ASUS Tablet

מדריך אלקטרוני

תוכן

נהלים בשימוש 9
טיפול ובטיחות 10
הנחיות 10
סילוק מתאים 11

1 הכן את ה-Zen שלך!

חלקים ותכונות 14
התקנת כרטיס זיכרון 15
שליפה של כרטיס זיכרון 17
טעינת ה-מחשב לוח של ASUS 6 19
הפעלת או כיבוי ה- מחשב לוח של ASUS 22

2 אין כמו בבית

תכונות Home מחשב לוח של ASUS 26
מסך ראשי 26
ניהול דף הבית 28
הגדרות מהירות 32
הגדרות מקלדת ASUS 36
חיפוש קולי 37
מסך נעילה 40
חיבור מחשב לוח של ASUS אל המחשב 41
חיבור למחשב נישא 41
חיבור למחשב שולחני 42

3 סידור אנשי קשר

ניהול אנשי קשר 44
הוספת אנשי קשר 44
ייבוא אנשי קשר 45
ייצוא אנשי קשר 46

4 שמור על קשר בעזרת Omlet Chat

Omlet Chat 48
הרשמה ל-Omlet Chat 48
שימוש ב-Omlet Chat 51
שליחת הודעות מולטימדיה 52

5 גש אל הדואר האלקטרוני שלך

דואר אלקטרוני 54
הגדרת חשבון דואר אלקטרוני 54
הוספת חשבונות דואר אלקטרוני 55
Gmail 56
הגדרת חשבון Gmail 56

6 שמר רגעים

הפעלת יישום המצלמה 60
ממסך הנעילה 60
ממסך הבית 60
מהמסך 'כל האפליקציות' 60
שימוש במקשי העוצמה 60
שימוש ראשון במצלמה 61
מבוא 61
מיקומי תמונות 61
מסך הבית של המצלמה 62
הגדרות תמונה 63
הגדרות וידאו 65
תכונות מתקדמות למצלמה 66
חזרה בזמן 66
HDR 67
פנורמה 67
לילה 68

תמונה עצמית 69
הסרה חכמה 70
כל החיוכים 70
התייפות 71
אנימציית GIF 71
עומק שדה 72
הילוך מהיר 72
קישור למסיבה 73
שיתוף תמונות 73
קבלת תמונות 75

7 *גלריה*

שימוש בגלריה 78
מסך ראשי 78
הצגת קבצים ממקורות נוספים 79
שיתוף קבצים מהגלריה 80
מחיקת קבצים מהגלריה 80
עריכת תמונה 81
קירוב/הרחקה של תמונה ממוזערת או של תמונה 81

8 *עבוד קשה, שחק יותר*

Supernote 84
יצירת חוברת 86
שיתוף חוברת בענן 86
שיתוף פתק בענן 86
לוח שנה 87
יצירת אירוע מה-מחשב לוח של ASUS 87
הוספת חשבון ללוח השנה 88
צירת אירוע מהחשבון שלך 88

ומה עכשיו **89**
עשה זאת מאוחר יותר **90**
גישה או יצירה של משימות 90
מזג אויר **91**
מסך הבית של מזג האוויר 92
שעון **93**
הפעלת השעון 93
שעון עולמי 94
שעון מעורר 95
שעון עצר 96
טיימר 97
מנהל הקבצים **99**
גישה אל הזיכרון הפנימי 99
גישה אל התקן זיכרון חיצוני 100
גישה אל אמצעי אחסון בענן 101

9 האינטרנט

פתיחת הדפדפן ממסך הנעילה 104
פתיחת הדפדפן ממסך הבית 104
שיתוף דף 104

10 הנאה ובידור

שימוש באוזניות **106**
חיבור לשקע שמע 106
אשף השמע **107**
שימוש באשף השמע 107
משחקים **108**
שימוש ב-משחקים Play 108

מוסיקה 109
הפעלת יישום המוסיקה 109
נגינת שירים 109
נגינת שירים מכרטיס ה-SD 109
ניגון מוסיקה מהענן 110
מקליט הצלילים 111
הפעלת יישום ההקלטה 111
מסך הבית של יישום ההקלטה 111

11 תחזוקת ה-Zen שלך

שמירה על עדכון המכשיר 114
עדכון המערכת 114
אחסון 114
גיבוי ואיפוס 115
אבטחת מחשב לוח של ASUS 116
שחרור המסך 116

12 חבר את ה-Zen שלך

רשת אלחוטית 126
אפשור רשת אלחוטית 126
התחברות אל רשת אלחוטית 126
נטרול הרשת האלחוטית 127
Bluetooth® 127
אפשור Bluetooth® 127
צימוד מחשב לוח של ASUS למכשיר Bluetooth 128
ביטול צימוד מחשב לוח של ASUS עם מכשיר Bluetooth 128
PlayTo 129
הענן 130
ASn US WebStorage 130

13 יישומים חיוניים

יישומי מעבר 132
יישומי נעילה 132
הורדת יישומים 133

14 ה-Zen שלך מציע עוד

חיסכון בצריכת חשמל 136
הגדרת חיסכון בצריכת חשמל 136
התאמת חסכון באנרגיה 137
ASUS Splendid 138

נספח

הודעות מערכת 140

נהלים בשימוש

חלק מהטקסט שבמדריך זה מוצג באופן הבא, להדגשת מידע חשוב:

חשוב! הודעה זו מכילה מידע חיוני בו יש להתחשב להשלמת משימה.

שים לב: הודעה זו מכילה מידע נוסף וכן טיפים שיסייעו להשלמת משימות.

זהירות! הודעה זו מכילה מידע חשוב בו יש להתחשב לשמירה על הבטיחות תוך כדי ביצוע משימות, וכדי למנוע נזק לרכיבי מחשב לוח של ASUS ולנתונים שלך.

טיפול ובטיחות

הנחיות

עדיפות עליונה לבטיחות בדרכים. מומלץ שלא להשתמש במכשיר בזמן נהיגה או תוך כדי תפעול של כלי רכב מכל סוג.

יש להשתמש במכשיר אך ורק בטמפרטורות סביבה שבין 0° (32°F) ל-35°C (95°F).

כבה את המכשיר באזורים מוגבלים בהם השימוש בהתקנים ניידים אסור. ציית תמיד לכללים ולתקנות כאשר אתה נמצא באזורים מוגבלים כגון שדה תעופה, תיאטרון, בתי חולים או בקרבת ציוד רפואי, בקרבת גז או דלק, באתרי בנייה, באתרים בהם מתרחשים פיצוצים ובאזורים נוספים.

יש להשתמש אך ורק בספקי כוח ובכבלים שאושרו על ידי ASUS לשימוש יחד עם מכשיר זה. עיין בתווית הדירוג שבתחתית המכשיר וודא שספק הכוח תואם לדירוג זה.

אין להשתמש בכבלים, באביזרים ובציוד היקפי נוסף שנפגם יחד עם המכשיר.

אין להרטיב את המכשיר. אין לקרב את המכשיר לנוזלים, לגשם או ללחות.

ניתן להעביר את המכשיר דרך מכשירי רנטגן (כגון במכונות שיקוף בשדה תעופה), אך אין לחשוף אותו לגלאים מגנטיים קבועים וניידים.

תצוגת המכשיר עשויה מזכוכית. במידה והזכוכית נשברה, יש להפסיק ולהשתמש במכשיר ואין לגעת בשברי הזכוכית. יש לשלוח את המכשיר באופן מידי אל סגל שירות מוסמך של ASUS.

אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן רב למניעת נזק אפשרי לשמיעה.

לפני ניקוי המכשיר, נתק את ספק הכוח. יש להשתמש בספוג תאית או במטלית מתאימה בלבד לניקוי מסך המכשיר.

יש לשלוח את המכשיר לתיקון אך ורק אל סגל שירות מוסמך של ASUS.

סילוק מתאים

החלפת סוללות בסוללות מסוג לא נכון עלולה לגרום לפיצוץ. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות.

אין להשליך את המכשיר לפח האשפה הרגיל. המוצר תוכנן כך שניתן יהיה לעשות שי־מוש חוזר בחלקים ולמחזר אותו. סמל זה של פח אשפה המבוטל באמצעות איקס מציין כי אין להשליך את המוצר (חשמל, ציוד אלקטרוניקה, ותאי סוללות המכילים כספית) לפח אשפה רגיל. בדוק מהן התקנות המקומיות בנוגע להשלכת מוצרים חשמליים.

אין להשליך את הסוללה לפח האשפה הרגיל. סמל סל האשפה המבוטל מציין כי אין להשליך את הסוללה אל פח האשפה הרגיל.

אין להשליך את ה- ASUS תחנת עגינה לאש. אין לקצר את המגעים. אין לפרק את ה- ASUS תחנת עגינה.

הכן את ה-Zen שלך!

חלקים ותכונות

קח פיקוד על המכשיר שלך והפעל אותו במהירות.

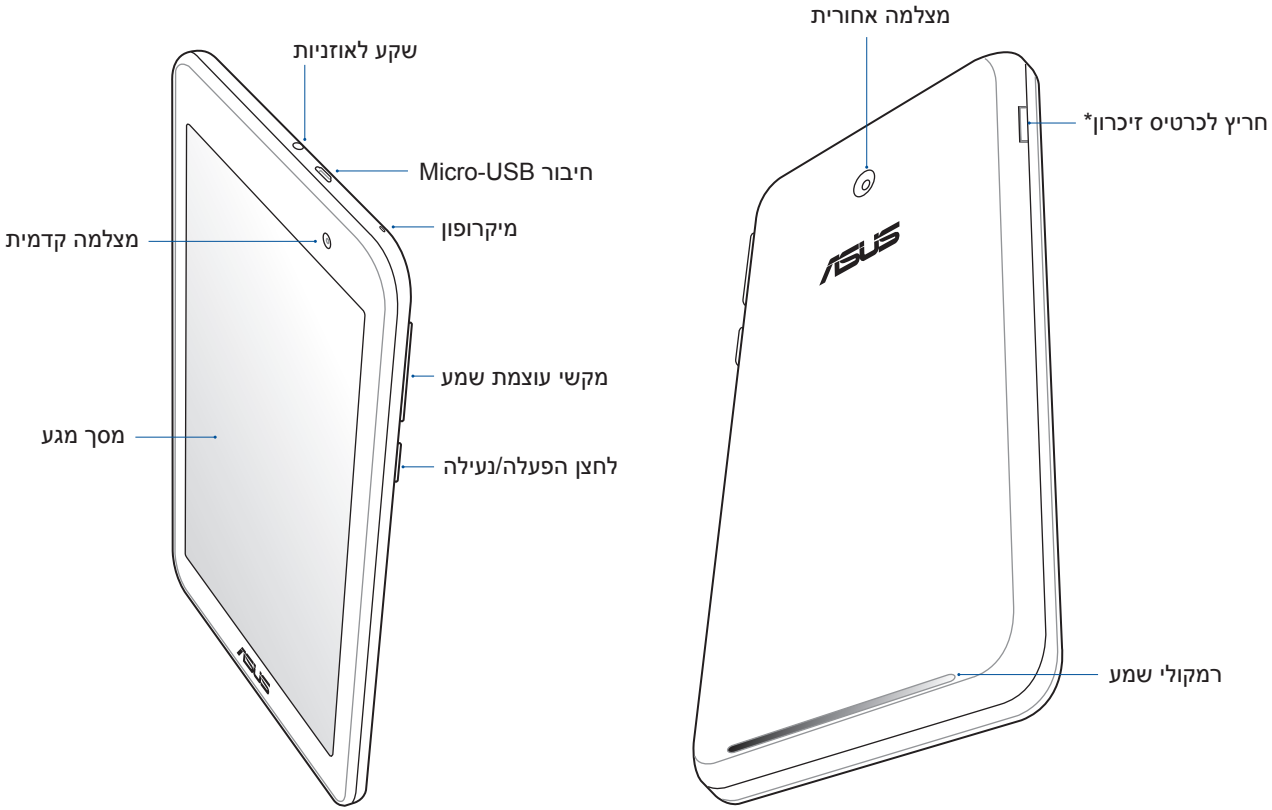

חשוב: מומלץ שלא להשתמש במגן מסך, משום שהוא עלול לשבש את פעולת חיישן הקרבה. במידה וברצונך להשתמש במגן מסך, ודא שהוא אינו חוסם את חיישן הקרבה.

התקנת כרטיס זיכרון

מחשב לוח של ASUS שרכשת תומך בכרטיס זיכרון מסוג microSD™, microSDHC™, וכן microSDXC™ בנפח של עד 64 GB.

שים לב: ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים ל-מחשב לוח של ASUS. ודא שאתה משתמש בכרטיסי זיכרון תואמים בלבד כדי למנוע איבוד מידע וכן נזק למכשיר ו/או לכרטיס הזיכרון.

זהירות! כשאתה מטפל בכרטיס זיכרון, נהג במשנה זהירות. ASUS לא תשא באחריות לכל נזק או איבוד נתונים בכרטיס הזיכרון שברשותך.

להתקנת כרטיס זיכרון:

1. כוון את המכשיר כמוצג.

2. הכנס כרטיס זיכרון אל החריץ של כרטיס הזיכרון וודא שמגעי המתכת שלו פונים כלפי מעלה.

3. דחוף את כרטיס הזיכרון אל תוך החריץ עד שיגיע למקומו.

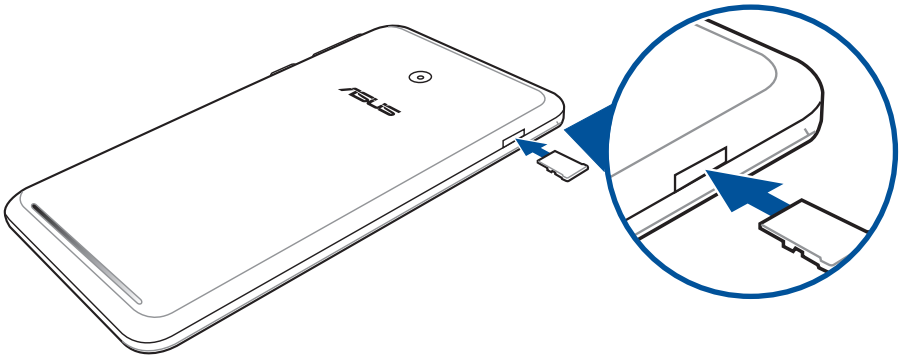

הערה: אחרי הכנסת כרטיס זיכרון מפורמט, ניתן לגשת לתוכן שלו באמצעות **מנהל קבצים > MicroSD**.

שליפה של כרטיס זיכרון

זהירות!

- כשאתה מטפל בכרטיס זיכרון, נהג במשנה זהירות. ASUS לא תשא באחריות לכל נזק או איבוד נתונים בכרטיס הזיכרון שברשותך.
- שליפת כרטיס הזיכרון מהמכשיר תתבצע בצורה בטוחה. לשליפת כרטיס הזיכרון, עבור אל **דף הבית** > **אפליקציות** > **הגדרות** > **אחסון** > **נתק אמצעי אחסון חיצוני**.

לשליפת כרטיס זיכרון:

1. כוון את המכשיר כמוצג.

2. לחץ על כרטיס הזיכרון כדי להוציא אותו.

3. משוך את כרטיס הזיכרון.

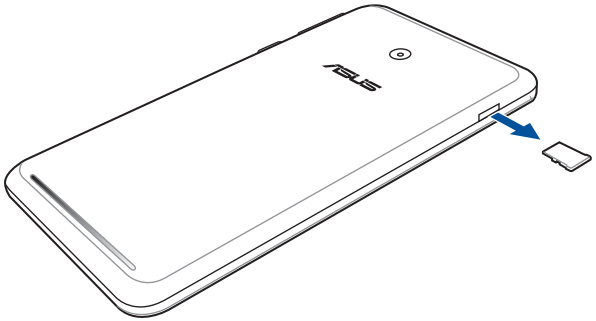

טעינת ה-מחשב לוח של ASUS 6

מחשב לוח של ASUS מגיע כשהוא טעון חלקית, אך עליך להטעין אותו לגמרי לפני השימוש הראשון. קרא את האזהרות וההודעות החשובות הבאות לפני טעינת המכשיר.

חשוב:

- טעינת מחשב לוח של ASUS תתבצע אך ורק באמצעות ספק הכוח המצורף וכבל ה-microUSB. השימוש בספק כוח ובכבל שונים עלול לגרום נזק למכשיר.
- קלף את סרט ההגנה מספק הכוח ומכבל ה-microUSB לפני השימוש בו יחד עם המכשיר.
- הקפד לחבר את ספק הכוח אל שקע חשמל תואם. תוכל לחבר את ספק הכוח אל כל שקע חשמל במתח 100~240V.
- מתח היציאה של ספק הכוח במכשיר זה הוא DC 5.2V, 1.35A.
- אם אתה משתמש ב-מחשב לוח של ASUS כשהוא מחובר לשקע החשמל, על השקע להיות קרוב ליחידה ונגיש.
- לחיסכון בחשמל, נתק את ספק הכוח משקע החשמל כאשר אינו בשימוש.
- אל תניח חפצים כבדים על מחשב לוח של ASUS.

זהירות!

- במהלך הטעינה, מחשב לוח של ASUS עלול להתחמם. תופעה זו תקינה. אך במידה והמכשיר מתחמם יתר על המידה, נתק את כבל ה-microUSB מהמכשיר ושלח את המכשיר, כולל ספק הכוח והכבל, אל אנשי שירות מוסמכים מטעם ASUS.
- למניעת נזק ל-מחשב לוח של ASUS, לספק או לכבל ה-microUSB. לפני הטעינה, ודא שכבל ה-microUSB, ספק הכוח והמכשיר מחוברים כשורה.

טעינת ה מחשב לוח של ASUS:

1. חבר את כבל ה-microUSB אל ספק הכוח.
2. חבר את ספק הכוח אל שקע חשמל מוארק.
3. חבר את כבל ה-microUSB אל מחשב לוח של ASUS.

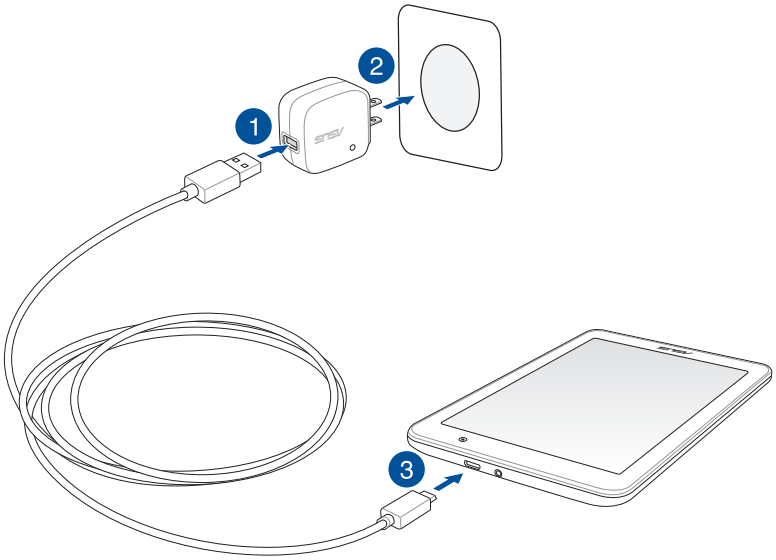

חשוב:

- טען את מחשב לוח של ASUS למשך שמונה (8) שעות לפני השימוש בו בפעם הראשונה עם מתח הסוללה.
- סטטוס טעינת הסוללה מוצג באמצעות הסמלים הבאים:

4. כאשר המכשיר ייטען לגמרי, נתק תחילה את כבל ה-USB מ-מחשב לוח של ASUS לפני שתנתק את ספק הכוח משקע החשמל.

הערות:

- תוכל להשתמש במכשיר תוך כדי טעינה, אך ייתכן שהדבר יאריך את זמן הטעינה שלו.
- טעינת המכשיר דרך יציאת USB של מחשב עשויה לקחת זמן ארוך יותר.
- במידה והמחשב אינו מספק מספיק זרם לטעינה באמצעות יציאת ה-USB, חבר את מחשב לוח של ASUS לספק הכוח ולשקע חשמל.

הפעלת או כיבוי ה- מחשב לוח של ASUS

הפעלת המכשיר
להפעלת המכשיר, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה עד שהמכשיר ירטוט ויתחיל לפעול.

כיבוי המכשיר
לכיבוי המכשיר:

1. במידה והמכשיר כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותו. במידה והמסך נעול, שחרר אותו.
2. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה, וכאשר תוצג הודעה הקש **כיבוי** ולאחר מכן **אישור**.

מצב שינה
להעברת המכשיר למצב שינה, לחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה עד שהמסך יכבה.

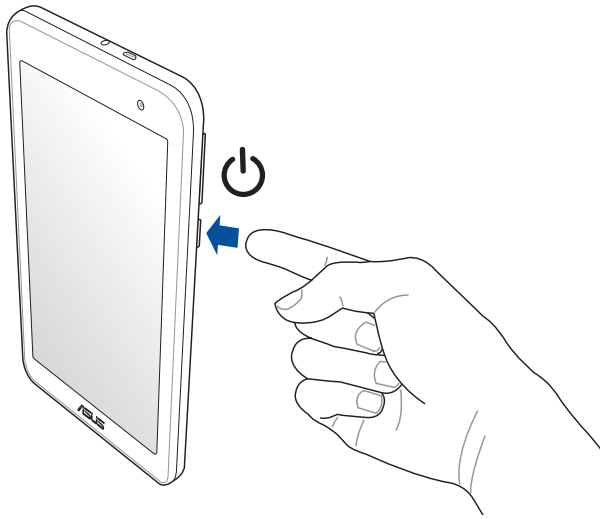

שימוש ראשון

כשתפעיל את מכשיר מחשב לוח של ASUS שברשותך בפעם הראשונה, אשף ההתקנה ינחה אותך לאורך תהליך ההתקנה. פעל על פי ההנחיות המוצגות ובחר שפה, שיטות קלט, רשת סלולרית ורשת אלחוטית, חשבונות לסנכרון, וכן הגדרה של שירותי המיקום.

השתמש בחשבון Google או ASUS שלך כדי להגדיר את המכשיר. במידה ואין ברשותך חשבון Google או ASUS, תוכל ליצור חשבון חדש.

חשבון Google

השימוש בחשבון Google יאפשר לך לנצל את מלוא התכונות הבאות של מערכת ההפעלה Android:

- ארגון וצפייה בכל הנתונים שלך מכל מקום.
- גיבוי אוטומטי של כל הנתונים.
- מינוף שירותי Google מכל מקום ובצורה נוחה.

חשבון ASUS

חשבון ASUS יאפשר לך ליהנות מהתכונות הבאות:

- שירות תמיכה אישי של ASUS והארכת אחריות המוענקת למוצרים רשומים.
- שטח אחסון בענן בחינם של 5GB עם 11GB נוספים לשנת המינוי הראשונה.
- קבלת עדכונים למכשיר ולקושחה.

שים לב: תוכל להשתמש בכל עת גם באשף ההתקנה כדי להגדיר מחדש את המכשיר. **במסך הבית,** עבור אל **אפליקציות** > **אשף ההגדרת**.

טיפים לשימוש בסוללה

יכולת הטעינה של הסוללה הינה אמצעי קריטי להמשך הפעולה של מכשיר מחשב לוח של ASUS שברשותך. בהמשך תמצא מספר טיפים שקשורים בשימוש בסוללה, בעזרתם תוכל לחסוך בהספק הסוללה של מכשיר מחשב לוח של ASUS.

- במידה והמכשיר אינו בשימוש, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעביר אותו למצב שינה.
- הפעל את האפשרות חסכון באנרגיה ביישום חסכון באנרגיה.
- העבר את הגדרות השמע למצב חסכון באנרגיה.
- החלש את עוצמת התצוגה.
- הנמך את עוצמת הרמקול.
- נטרל את הרשת האלחוטית (Wi-Fi).
- נטרל תקשורת Bluetooth.
- נטרל את התכונה Miracast.
- נטרל את ה-GPS.
- נטרל את תכונת הסיבוב האוטומטי של המסך.
- נטרל את כל תכונות הסנכרון האוטומטי במכשיר.

אין כמו בבית

תכונות Home מחשב לוח של ASUS

מסך ראשי

קבל תזכורות אודות אירועים חשובים, אודות עדכונים של יישומים ושל המערכת, תחזית מזג אוויר, והודעות SMS מהאנשים החשובים לך באמת, היישר ממסך הבית.

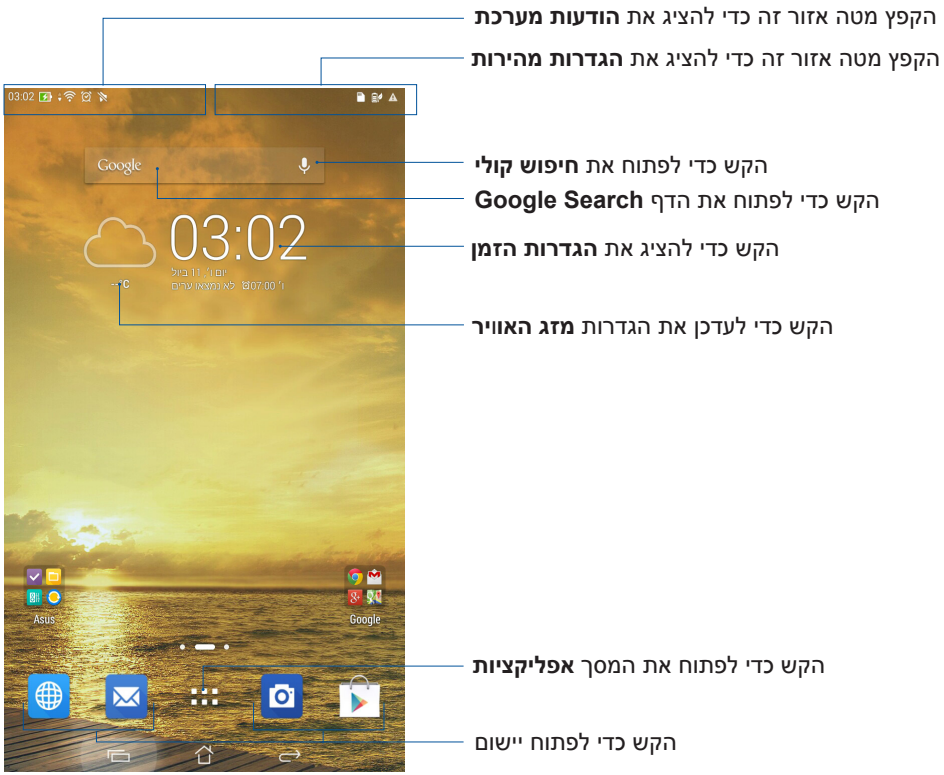
הקפץ מטה אזור זה כדי להציג את **הודעות מערכת**
הקפץ מטה אזור זה כדי להציג את **הגדרות מהירות**
הקש כדי לפתוח את **חיפוש קולי**
הקש כדי לפתוח את הדף **Google Search**
הקש כדי להציג את **הגדרות הזמן**
הקש כדי לעדכן את הגדרות **מזג האוויר**
הקש כדי לפתוח את המסך **אפליקציות**
הקש כדי לפתוח יישום
03:02
Google
Asus
Google

הקפץ את מסך הבית שמאלה או ימינה כדי להציג את מסך הבית המורחב

משמעות הסמלים

הסמלים הללו מוצגים בסרגל הסטטוס ויספקו חיווי אודות הסטטוס הנוכחי של מחשב לוח של ASUS.

סמל זה מציג את עוצמת האות של חיבור הרשת האלחוטית (Wi-Fi).

סמל זה מציג את מצב הסוללה של מחשב לוח של ASUS.

סמל זה מציין כי הוכנס כרטיס microSD ל-מחשב לוח של ASUS.

סמל זה מציין כי צילמת תמונות מסך של מחשב לוח של ASUS.

סמל זה מציין כי מחשב לוח של ASUS נמצא במצב טיסה.

סמל זה מציין כי נקודת הגישה האלחוטית של מחשב לוח של ASUS מאופשרת.

סמל זה מציין כי הופעל מצב חסכון באנרגיה.

סמל זה מציין כי הופעל מצב השתקה.

סמל זה מציג את מצב ההורדה של יישום או של קובץ.

הסמל הזה מציג את האפליקציות שהורדו ועדכונים.

ניהול דף הבית

השאר חותם אישי במסך הבית. בחר עיצוב אטרקטיבי כטפט, הוסף קיצורים לגישה מהירה אל היישומים המועדפים עליך, והוסף רכיבי ווידגיט לסקירה מהירה של מידע חשוב. תוכל להוסיף גם דפים כדי להוסיף ולגשת במהירות אל יישומים או להציג יותר יישומים ו-רכיבי ווידגיט במסך הבית.

- להוספת פריטים למסך הבית, הקש והחזק שטח ריק במסך הבית ובחר באחת מהקטגוריות הבאות: **אפליקציות, רכיבי ווידגיט, טפטים,** וכן **ערוך דף.**

- למעבר דרך הדפים של מסך הבית, הקפץ שמאלה או ימינה.

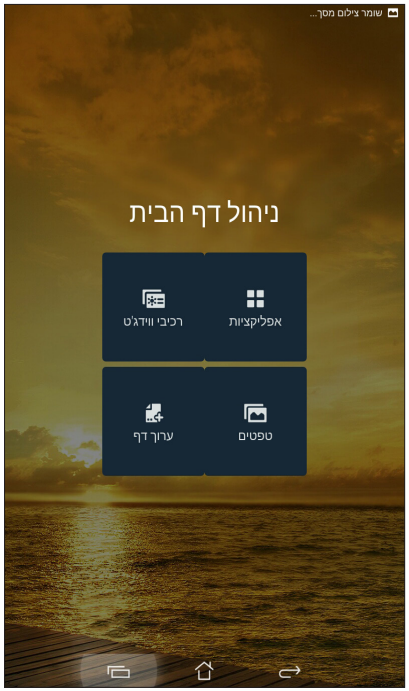

קיצורי דרך ליישומים

הוסף קיצורים לגישה מהירה ממסך הבית אל יישומים בהם אתה משתמש בדרך כלל.

להוספת קיצור אל יישום:

1. הקש והחזק שטח ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר באפשרות **אפליקציות**.
2. ב-**אפליקציות**, הקש והחזק יישום ולאחר מכן גרור אותו אל שטח ריק **במסך הבית**.

להסרת קיצור אל יישום:

ב**מסך הבית**, הקש והחזק יישום ולאחר מכן גרור אותו אל **X הסר** בראש המסך.

רכיבי ווידגיט

הוסף רכיבי ווידגיט להצגה מהירה של לוח השנה, המפות, מצב הסוללה ועוד.

להוספת widget:

1. הקש והחזק שטח ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר באפשרות **רכיבי ווידגיט**.
2. ב-**רכיבי ווידגיט**, הקש והחזק widget ולאחר מכן גרור אותו אל שטח ריק במסך הבית.

להסרת קיצור אל יישום:

ב**מסך הבית**, הקש והחזק widget ולאחר מכן גרור אותו אל **X הסר** בראש המסך.

שים לב: תוכל גם להקיש במסך הבית כדי להציג את האפשרויות **אפליקציות** וכן **רכיבי ווידגיט**.

טפטים

אפשר ליישומים, לסמלים ולאלמנטי מחשב לוח של ASUS נוספים להופיע בטפט אטרקטיבי. תוכל להוסיף גוון רקע שקוף לטפט כדי לשפר את הבהירות והקריאות. תוכל גם לבחור טפט מונפש כדי להעניק חיים למסך.

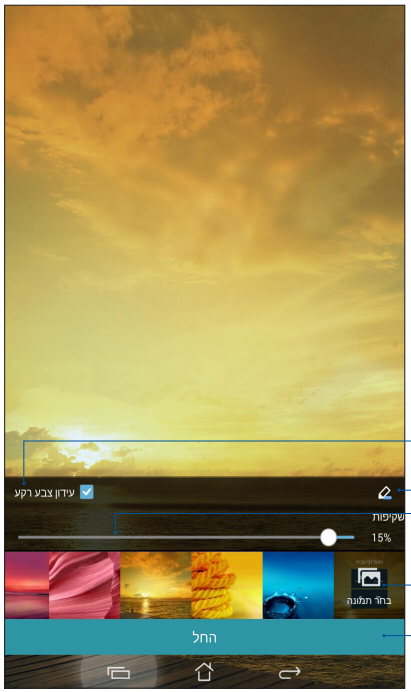

הקש להחלת גוון רקע

הקש לבחירת גוון הרקע

הזז את המחוון כדי לכוון את שקיפות הטפט

הקש כדי לבחור טפט

הקש כדי להחיל את הגדרות הטפט

החלת טפט וגוון רקע

להחלת טפט וגוון רקע:

1. הקש והחזק שטח ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר באפשרות **טפטים**.
2. בחר במקום בו תרצה להציג את הטפט:ב**מסך הבית**, **במסך הנעילה**, או **במסך הבית ובמסך הנעילה**.
   אם לא תרצה להוסיף גוון רקע לטפט, דלג אל שלב 5.
3. סמן את האפשרות **עידגון צבע רקע**, ולאחר מכן כוון את רמת השקיפות.
4. הקש ולאחר מכן בחר צבע.
5. בחר טפט, ולאחר מכן הקש **החל**.

הערות:

- ניתן להחיל גוון רקע על **מסך הבית,** או על **מסך הבית ומסך הנעילה**.
- תוכל גם לקבוע את הגדרות הטפט מהאפשרות > **הגדרות** > **תצוגה**.

החלת טפט מונפש

להחלת טפט מונפש:

1. הקש והחזק שטח ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר באפשרות **טפטים**.
2. בחר במקום בו תרצה להציג את הטפט:ב**מסך הבית**, או **במסך הבית ובמסך הנעילה.**
3. בחר טפט מונפש, ולאחר מכן הקש **החל**.

שים לב: תוכל גם לקבוע את הגדרות הטפט מהאפשרות > **הגדרות** > **תצוגה**.

הגדרות מהירות

אפשר תכונות בהקשה אחת והתאם את מחשב לוח של ASUS שלך באמצעות **הגדרות מהירות**. תכונת מחשב לוח של ASUS ייחודית זו תציג גם את הודעות המערכת בעזרתן תוכל לעקוב אחר עדכונים אחרונים ושינויים שבוצעו ב-מחשב לוח של ASUS.

תוכל להפעיל את היישום הגדרות מהירות בכל פעם שתזדקק לו, גם אם אתה משתמש ביישום ב-מחשב לוח של ASUS.

הפעלת הגדרות מהירות

הקפץ מטה מהפינה הימנית העליונה של מסך מחשב לוח של ASUS.

בתוך ההגדרות המהירות

השתמש בהגדרות המהירות כגישה בהקשה אחת אל חלק מהתכונות והיישומים שב-מחשב לוח של ASUS.

הגדרות גישה

הקש כדי להפעיל את יישום ההגדרות של מחשב לוח של ASUS.

הצג את ההגדרות המהירות של ASUS

הקש כדי להציג את הרשימה הנוכחית של תכונות אותה ניתן לאפשר או להשבית מחלונית ההודעות של ההגדרות המהירות.

הצג הודעות מערכת

הקש כדי להציג את השינויים והעדכונים הנוכחיים שבוצעו ב-מחשב לוח של ASUS.

חזור אל מסך הבית של ההגדרות המהירות

ממסך הודעות המערכת, הקש כדי לחזור אל מסך הבית.

גש אל הגדרות התצוגה

הקש כדי להפעיל את יישום התצוגה.

שימוש בחלונית ההודעות של ההגדרות המהירות

חלונית ההודעות של ההגדרות המהירות מספקת גישה בהקשה אחת אל חלק מהתכונות האלחוטיות וההגדרות שב-מחשב לוח של ASUS. כל אחת מהתכונות הללו מיוצגת באמצעות לחצן.

שים לב: לחצן כחול מציין כי התכונה מאופשרת כעת, ואילו לחצן אפור מציין תכונה מושבתת.

הוספה או הסרה של לחצנים

להוספה או להסרה של לחצנים קיימים מחלונית הודעות המערכת של ההגדרות המהירות של ASUS:

1. הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן הקש .
2. הקש על התיבה שליד התכונה כדי להוסיף או להסיר אותה מההגדרות המהירות של ASUS.

שים לב: תיבה מסומנת מציינת כי לחצן התכונה נגיש באמצעות חלונית הודעות המערכת של ההגדרות המהירות של ASUS, ואילו תיבה לא מסומנת מסמלת את ההיפך.

3. הקש כדי לחזור ולהציג את חלונית הודעות המערכת של ההגדרות המהירות של ASUS.

שימוש בהודעות מערכת

בתוך הודעות המערכת, תוכל לצפות בעדכונים האחרונים שבוצעו וכן בשינויי המערכת שבוצעו ב-מחשב לוח של ASUS. רוב השינויים הללו קשורים במערכת ובנתונים. מסך הודעות המערכת אינטואיטיבי וניתן לנווט בו בדרכים הבאות:

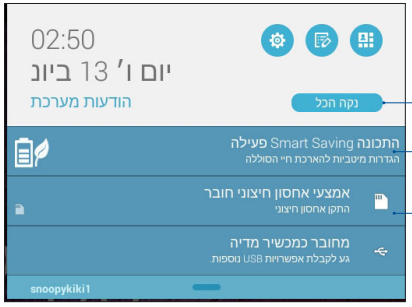

הקש כאן כדי למחוק את כל ההודעות הרשומות.

הקפץ את ההודעה שמאלה או ימינה כדי להסירה מהרשימה.

הקש על ההודעה כדי להציג את פרטיה.

הגדרות מקלדת ASUS

צור הודעות SMS, דואר אלקטרוני, וסיסמאות כניסה ממקלדת המגע של מחשב לוח של ASUS.

לגישה אל הגדרות מקלדת ASUS:

1. הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן הקש .
2. גלול מטה אל המסך **הגדרות** ובחר באפשרות **שפה וקלט**.

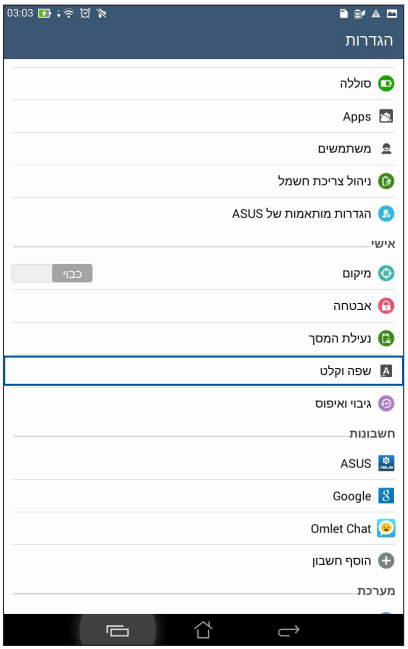

3. הקש ליד **מקלדת ASUS**.
4. קבע את ההגדרות על פי העדפותיך.

חיפוש קולי

אמור פקודות קוליות ל-מחשב לוח של ASUS וצפה כיצד המכשיר מאזין ומבצע את הפעולה מהיישום חיפוש קולי. בעזרת החיפוש הקולי, תוכל לומר פקודות כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- חיפוש נתונים ומידע באינטרנט או ב-מחשב לוח של ASUS
- הפעלת יישומים ב-מחשב לוח של ASUS
- קבלת הנחיות הגעה למקומות

חשוב! כדי להשתמש בתכונה זו, עליך לחבר את מחשב לוח של ASUS לאינטרנט.

הפעלת חיפוש קולי

1. הקש > **חיפוש קולי**.
2. לאחר שסמל המיקרופון ישנה את צבעו לאדום, התחל לומר את הפקודה הקולית.

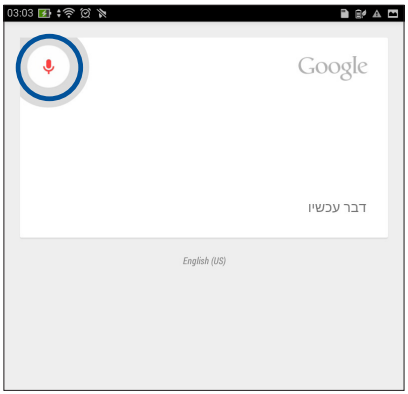

שים לב: דבר בבירור ובאופן מתומצת כשאתה מדבר אל מחשב לוח של ASUS. מומלץ גם להתחיל את הפקודות בפועל הקשור בתכונה של מחשב לוח של ASUS בה ברצונך להשתמש.

התאמה אישית של תוצאות החיפוש הקולי מקבוצות החיפוש במחשב הלוח

במידה ותרצה לקבוע פרמטרים עבור תוצאות החיפוש הקולי אשר התקבלו מחשבון Google ומנתוני מחשב לוח של ASUS, תוכל לעשות זאת על ידי ביצוע הפקודות הבאות:

1. במסך הבית של מחשב לוח של ASUS, הקש > **חיפוש קולי**.
2. הקש > **הגדרות**.



3. הקש על **חיפוש בטאבלט**.

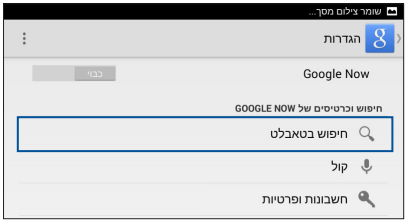

4. סמן את התיבה של קבוצות החיפוש שברצונך לחפש כמקורות עבור **חיפוש קולי**.

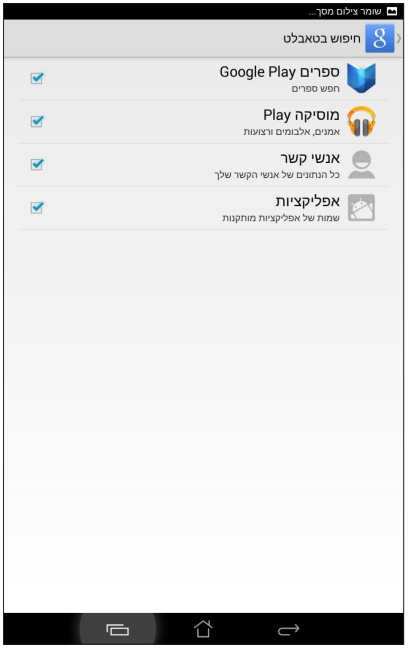

מסך נעילה

כברירת מחדל, מסך הנעילה מוצג לאחר הפעלה של המכשיר וכאשר הוא חוזר לפעולה לאחר שהיה במצב שינה. ממסך הנעילה, תוכל להמשיך אל סביבת Android® על ידי הקפצה בפנל מסך המגע.

ניתן להתאים את מסך הנעילה של המכשיר גם לגישה אל היישומים ואל הנתונים שלך.

התאמת מסך הנעילה

אם תרצה לשנות את הגדרות ברירת המחדל של מסך הנעילה מהאפשרות **הקפצה**, בצע את הפעולות הבאות:

1. הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן הקש .
2. גלול מטה אל המסך **הגדרות** ובחר באפשרות **נעילת המסך**.

3. במסך הבא, הקש **נעילת מסך**.

4. הקש על אפשרות נעילת המסך בה תרצה להשתמש.

חיבור מחשב לוח של ASUS אל המחשב

חבר את מחשב לוח של ASUS אל יציאת USB של המחשב כדי לטעון אותו או כדי להעביר קבצים בין התקנים.

הערות:

- טעינת המכשיר דרך יציאת USB של מחשב עשויה לקחת זמן ארוך יותר.
- במידה והמחשב אינו מספק מספיק זרם לטעינת מחשב לוח של ASUS, טען את המכשיר משקע חשמל מוארק.

חיבור למחשב נישא

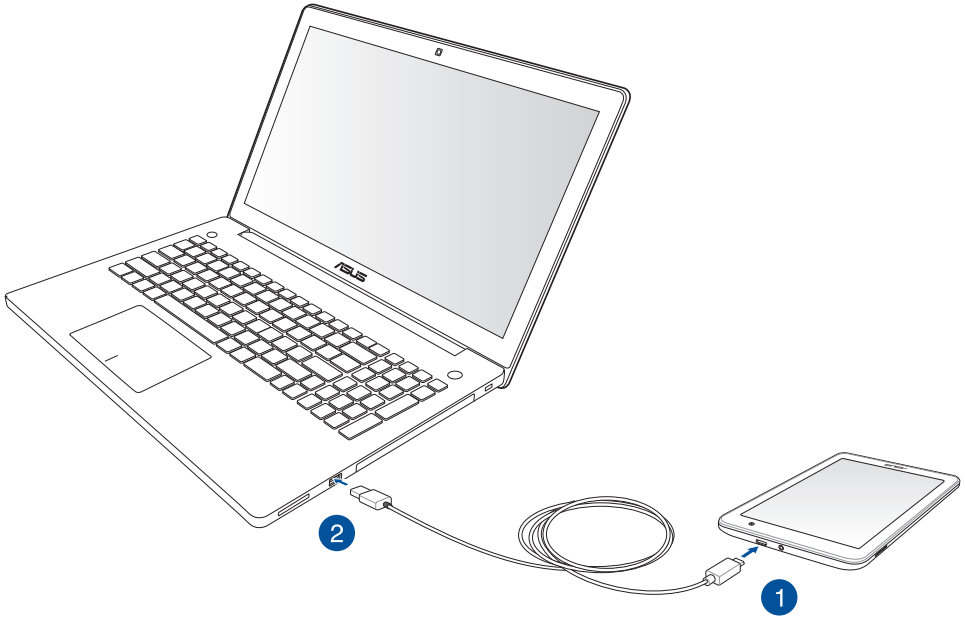

חיבור למחשב שולחני

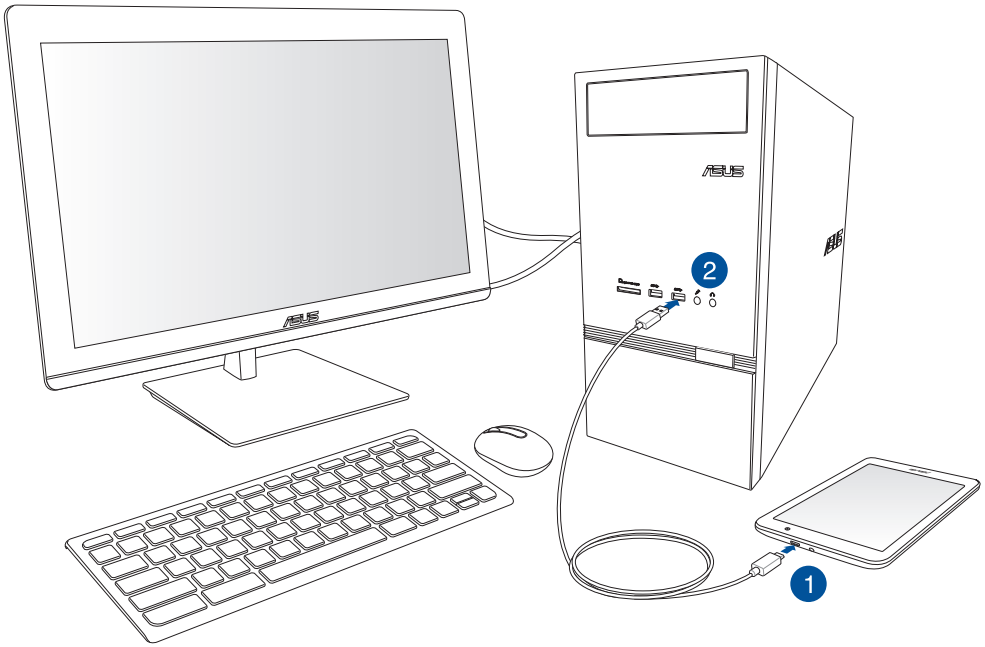

לחיבור מחשב לוח של ASUS אל המחשב:

1. חבר את כבל ה-microUSB אל מחשב לוח של ASUS.
2. חבר את מחבר ה-USB אל יציאת USB במחשב.

סידור אנשי קשר

ניהול אנשי קשר

הוספה, יבוא או יצוא אנשי הקשר שלך מחשבונות הדוא"ל שלך למחשב הלוח של ASUS, ולהיפך.

הוספת אנשי קשר

להוספת אנשי קשר:

1. הקש על ולאחר מכן הקש על **אנשים**.
2. הקש על ובחר את החשבון שבו ברצונך לשמור את אנשי הקשר שלך:

   א. חשבון דואר אלקטרוני

   ב. התקן

שים לב: במידה ואין ברשותך חשבון דואר אלקטרוני, הקש **הוסף חשבון חדש** וצור חשבון.

3. פעל על-פי ההוראות שבמסך כדי להוסיף ולשמור איש קשר חדש.

ייבוא אנשי קשר

יבוא אנשי הקשר שלך והנתונים שלהם ממקור אחד של אנשי קשר למחשב הלוח של ASUS או חשבון דוא"ל, ולהיפך.

לייבוא אנשי קשר:

1. הקש על ולאחר מכן הקש על **אנשים**.
2. הקש על > **ניהול אנשי הקשר** >**ייבוא/ייצוא** ואז הקש על **ייבא מאמצעי אחסון**.
3. הקש על החשבון שממנו ברצונך לייבא את אנשי הקשר שלך:

א. חשבון דואר אלקטרוני

ב. התקן

4. פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי לייבא את אנשי הקשר.

ייצוא אנשי קשר

ייצא את אנשי הקשר שלך לכל אחד מחשבונות אמצעי האחסון שב-מחשב לוח של ASUS.

1. הקש על ולאחר מכן הקש על **אנשים**.
2. הקש על > **ניהול אנשי הקשר** >**ייבוא/ייצוא** ואז הקש על **ייצא מאמצעי אחסון**.
3. הקש כדי לבחור באשי קשר מהחשבונות הבאים:

   א. כל אנשי הקשר

   ב. חשבון דואר אלקטרוני

   ג. התקן

4. פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי לייצא את אנשי הקשר.

Omlet Chat תרזעב רשק לע רומש

Omlet Chat

Omlet Chat הינו יישום למסרים מקוונים בעזרתו תוכל לקיים צ'אט מידי עם חברים, לשלוח הודעות מולטימדיה, ולשמור את הנתונים שלך לכל אחד מחשבונות הענן שלך באופן מאובטח ותוך שמירה על הפרטיות.

שים לב: ייתכן שהיישום Omlet Chat יהיה זמין בארצות מסוימות בלבד.

הרשמה ל-Omlet Chat

ניתן להירשם ל-Omlet Chat בשתי דרכים, באמצעות מספר הטלפון הסלולרי וחשבון דואר אלקטרוני או באמצעות חשבון פייסבוק.

הרשמה באמצעות מספר הטלפון הסלולרי

השתמש במספר הטלפון הסלולרי שלך כדי להתחבר אל Omlet Chat.

להרשמה באמצעות מספר הטלפון הסלולרי:

1. הקש ולאחר מכן הקש על היישום **Omlet Chat**.
2. במסך ההרשמה בחר את המדינה שלך, הזן את מספר הטלפון שלך והקש על **הבא**. היישום Omlet Chat ישלח הודעת SMS ובה קוד ה-PIN להמשך ההרשמה.
3. הזן את קוד ה-PIN ולאחר מכן הקש **הבא**.
4. הזן את שמך ולאחר מכן הקש **Get Started (התחל)**.
5. במידה ותרצה להורות ל-Omlet Chat ליידע את חבריך מרשימת אנשי הקשר שלך באופן אוטומטי, הקש **Okay! (אישור!) הבה ונעשה זאת!** אם תרצה להוסיף חברים באופן ידני, הקש **No thanks (לא תודה).**

הערות:

- כעת תוצג סדרת מסכים להכרת היישום. פעל על פי ההנחיות עד שיוצג המסך הראשי של Omlet Chat.
- ניתן להוסיף ל-Omlet Chat אך ורק אנשי קשר שהתקינו את Omlet chat במכשיר שלהם.

6. במסך הראשי של Omlet Chat, הקש **START CHAT (התחל צ'אט)** ולאחר מכן בחר באיש הקשר עמו תרצה לקיים צ'אט.

הרשמה באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני או חשבון הפייסבוק שלך

השתמש בכתובת הדואר האלקטרוני או בחשבון הפייסבוק שלך כדי להתחבר אל Omlet Chat.

להרשמה באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני או חשבון הפייסבוק שלך:

1. הקש ⁞⁞⁞ ולאחר מכן הקש על היישום **Omlet Chat.**

2. במסך הכניסה, הקש **Connect a different account here (התחבר כאן באמצעות חשבון שונה)** כדי לבחור חשבון **דוא"ל** או **Facebook (פייסבוק)**, ולאחר מכן פעל על פי ההוראות המוצגות.

   - אם בחרת חשבון דואר אלקטרוני, הזן את הכתובת ולאחר מכן הקש **Next (הבא)**. היישום Omlet Chat ישלח הודעת אישור אל כתובת הדואר האלקטרוני שציינת.
   - אם בחרת באפשרות Facebook (פייסבוק), היישום Omlet Chat יעביר אותך אל אתר פייסבוק לכניסה באמצעות חשבון הפייסבוק שלך.

3. הזן את שמך ולאחר מכן הקש **Get Started (התחל)**.

4. במידה ותרצה להורות ל-Omlet Chat ליידע את חבריך מרשימת אנשי הקשר שלך באופן אוטומטי, הקש **Okay! (אישור!) הבה ונעשה זאת!** אם תרצה להוסיף חברים באופן ידני, הקש **No thanks (לא תודה).**

הערות:

- כעת תוצג סדרת מסכים להכרת היישום. פעל על פי ההנחיות עד שיוצג המסך הראשי של Omlet Chat.
- ניתן להוסיף ל-Omlet Chat אך ורק אנשי קשר שהתקינו את Omlet chat במכשיר שלהם.

---

5. במסך הראשי של Omlet Chat, הקש **START CHAT (התחל צ'אט)** ולאחר מכן בחר באיש הקשר עמו תרצה לקיים צ'אט.

שליחת הזמנות Omlet

להוספת אנשים ל-Omlet Chat, עליך לשלוח להם הזמנת הורדה ושימוש ב-Omlet Chat.

לשליחת הזמנת Omlet:

1. הקש **Contacts (אנשים)** בתפריט Omlet Chat.
2. במסך הוסף חשבון חדש, הקש **Invite a friend (הזמן חבר)** ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות הבאות:
   - **Invite an Email or Phone number (הזמן באמצעות דואר אלקטרוני או מספר טלפון)**. הזן את המספר הסלולרי או כתובת הדואר האלקטרוני של חברך ולאחר מכן הקש **Go (בצע)**.
   - **הזמן חברים מפייסבוק.** הקש כדי להיכנס אל חשבון הפייסבוק שלך.
   - **הזמן חברים מספר הטלפונים.** הקש כדי להזמין חברים מרשימת אנשי הקשר של הדואר האלקטרוני שלך.
3. היישום Omlet Chat יאסוף את פרטי אנשי הקשר בחשבונך. לאחר שבחרת באנשי הקשר, פעל על פי ההנחיות המוצגות כדי להשלים את הפעולה.
   - ביישום פייסבוק, סמן את אנשי הקשר הרצויים ולאחר מכן הקש **Send (שלח)**.
   - בספר הטלפונים, סמן את אנשי הקשר הרצויים ולאחר מכן הקש **SEND INVITES (שלח הזמנות)**.

שימוש ב-Omlet Chat

שלח הודעות טקסט ומולטימדיה לשיחה מהנה, יצירתית ואינטראקטיבית.

להתחלת שיחה, הקש **אנשים** מתפריט Omlet Chat ולאחר מכן הקש על שם איש הקשר.

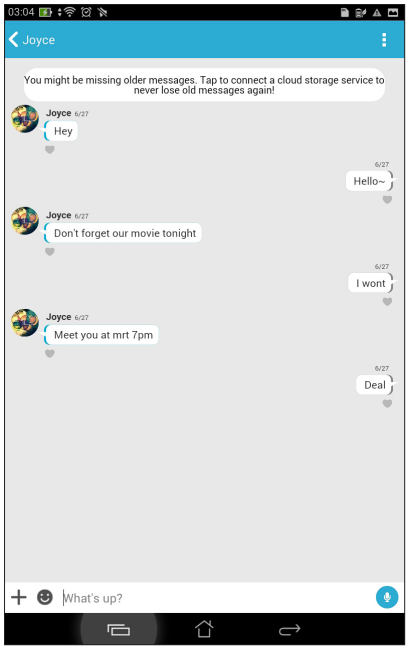

שליחת הודעת צ'אט

לשליחת הודעת צ'אט, הזן את ההודעה בשדה **What's up** ולאחר מכן הקש .

שליחת הודעה קולית

לשליחת הודעה קולית, הקש והחזק את תוך כדי דיבור ולאחר מכן שחרר את כדי לשלוח.

שליחת סטיקר ויזואלי

לשליחת סטיקר ויזואלי, הקש ולאחר מכן בחר מבין הסטיקרים הזמינים.

שים לב: תוכל להוריד סטיקרים ויזואליים נוספים מ-Sticker Store. להורדת סטיקרים ויזואליים, הקש > ולאחר מכן הקש .

שליחת הודעות מולטימדיה

בשרשור הצ'אט, הקש ולאחר מכן בחר מבין הסמלים שיוצגו לשליחת הודעת מולטימדיה ספציפית.

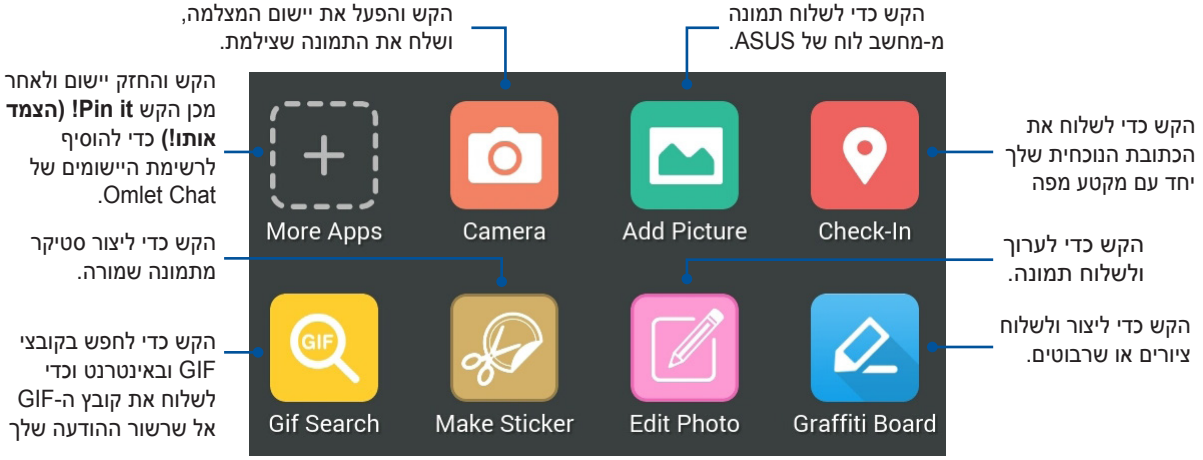
הקש והפעל את יישום המצלמה, ושלח את התמונה שצילמת.
הקש כדי לשלוח תמונה מ-מחשב לוח של ASUS.
הקש והחזק יישום ולאחר מכן הקש Pin it! (הצמד אותו!) כדי להוסיף לרשימת היישומים של Omlet Chat.
הקש כדי לשלוח את הכתובת הנוכחית שלך יחד עם מקטע מפה
הקש כדי ליצור סטיקר מתמונה שמורה.
הקש כדי לערוך ולשלוח תמונה.
הקש כדי לחפש בקובצי GIF ובאינטרנט וכדי לשלוח את קובץ ה-GIF אל שרשור ההודעה שלך
הקש כדי ליצור ולשלוח ציורים או שרבוטים.
More Apps
Camera
Add Picture
Check-In
Gif Search
Make Sticker
Edit Photo
Graffiti Board

החלק את המסך למעלה כדי להציג את הסמל הזה.

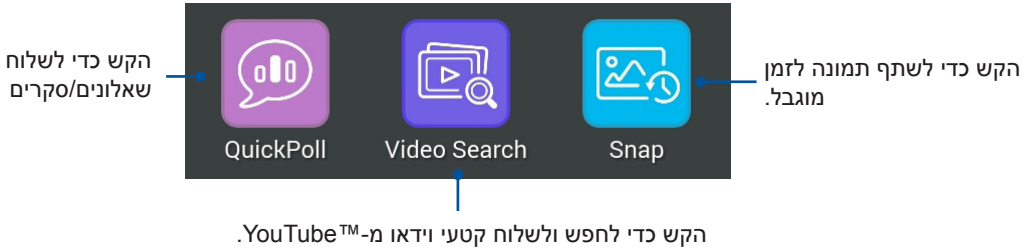

גש אל הדואר האלקטרוני שלך

דואר אלקטרוני

הוסף חשבון Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP כדי לקבל, ליצור ולעיין בהודעות דואר אלקטרוני היישר מהמכשיר. תוכל גם לסנכרן את אנשי הקשר של חשבון הדואר האלקטרוני שלך מהחשבונות הללו עם מחשב לוח של ASUS.

חשוב! עליך להיות מחובר לאינטרנט כדי שתוכל להוסיף חשבון דואר אלקטרוני או כדי לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני מהחשבונות שהוספת.

הגדרת חשבון דואר אלקטרוני

להגדרת חשבון דוא"ל:

1. במסך הבית, הקש **דוא"ל** כדי להפעיל את יישום הדואר האלקטרוני.
2. הקש על ספק הדואר הרצוי.
3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך ולאחר מכן הקש **הבא**.

שים לב: המתן עד שהמכשיר יבדוק אוטומטית את הגדרות הדואר היוצא והנכנס של השרת.

4. קבע אפשרויות **אפשרויות החשבון** כגון תדירות בדיקת התיבה, ימי סנכרון, או התראות על הודעות נכנסות. לסיום, הקש **הבא**.
5. הזן שם חשבון אותו תרצה להציג בהודעות היוצאות, ולאחר מכן הקש **הבא** כדי להתחבר אל תיבת הדואר שלך.

הוספת חשבונות דואר אלקטרוני

להוספת חשבונות דואר אלקטרוני נוספים:

1. במסך הבית, הקש **דוא"ל** כדי להפעיל את יישום הדואר האלקטרוני.
2. הקש ⋮ > **הגדרות**, ולאחר מכן הוסף חשבון דואר אלקטרוני.
3. הקש על ספק הדואר הרצוי.
4. פעל על-פי ההוראות הבאות כדי להשלים את הגדרת חשבון הדואר האלקטרוני שלך.

שים לב: ייתכן שיהיה עליך לבצע גם את שלבים 3 עד 5 בסעיף *הגדרת חשבון דואר אלקטרוני* שבמדריך זה כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

Gmail

בעזרת יישום Gmail, תוכל להוסיף חשבון Gmail או לסנכרן את חשבון ה-Gmail הקיים שלך כדי לשלוח, לקבל ולעיין בדואר אלקטרוני מהמכשיר.

הגדרת חשבון Gmail

1. הקש **Google** ולאחר מכן הקש **Gmail**.
2. הקש **קיים** והזן את הכתובת והסיסמה של חשבון Gmail שלך. לאחר מכן, הקש ▶.

הערות:

- הקש **חדש** אם אין ברשותך חשבון Google.
- כשתתחבר, יהיה עליך להמתין כאשר המכשיר ייצור קשר עם שרתי Google לצורך הגדרת החשבון.

---

3. השתמש בחשבון Google כדי לגבות ולשחזר את ההגדרות והנתונים שלך. הקש ▶ כדי להתחבר אל חשבון Gmail שלך.

חשוב! אם ברשותך מספר חשבונות דואר אלקטרוני בנוסף לחשבון Gmail, השתמש ביישום הדואר האלקטרוני כדי להגדיר את כל חשבונות הדוא"ל שלך ולגשת אליהם.

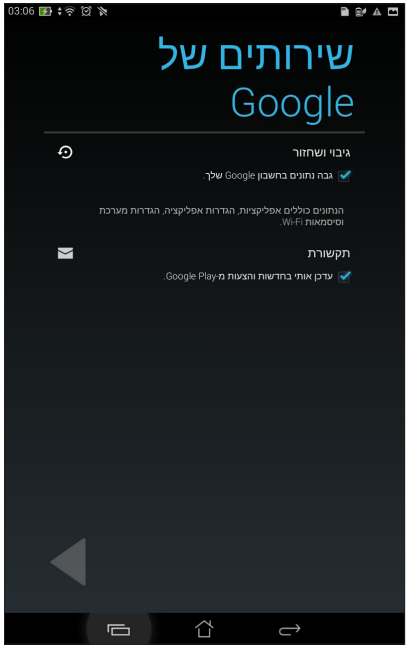

שמר רגעים

הפעלת יישום המצלמה

צלם תמונות וקטעי וידאו באמצעות יישום המצלמה של מחשב לוח של ASUS. פתח את יישום המצלמה בכל אחת מהדרכים הבאות.

ממסך הנעילה

גרור מטה את עד להפעלת יישום המצלמה.

ממסך הבית

הקש **מצלמה.**

מהמסך 'כל האפליקציות'

הקש על ולאחר מכן הקש על **מצלמה**.

שימוש במקשי העוצמה

כאשר מחשב לוח של ASUS במצב שינה, לחץ לחיצה כפולה על מקש העוצמה כדי להחזיר את המכשיר למצב פעולה וכדי להפעיל מיד את יישום המצלמה.

שים לב: לפני הפעלת יישום המצלמה באמצעות מקש העוצמה, עליך לאפשר תכונה זו מ-**הגדרות** > **נעילת המסך,** ולאחר מכן העבר את האפשרות **מצלמה מידית)** למצב **פעיל**.

שימוש ראשון במצלמה

לאחר שהפעלת את המצלמה בפעם הראשונה, תוצגנה שתי תכונות עוקבות אשר יסייעו לך להתחיל: מבוא ומיקומי תמונות.

מבוא

במידה וזהו השימוש הראשון שלך במצלמת מחשב לוח של ASUS, יוצג מסך המבוא הבא לאחר הפעלת יישום **המצלמה**. כדי להמשיך ממסך זה, ראה את הפעולות הבאות.

1. במסך המבוא, הקש **התעלם** אם תרצה לדלג על הצפייה או **התחל** כדי להציג מבוא בסיסי אודות השימוש במצלמה.

2. לאחר הקשה על אחת מהאפשרויות הללו, תעבור אל המסך מיקומי תמונות.

מיקומי תמונות

לאחר שעברת את המבוא, יוצג המסך מיקומי תמונות בו תוכל ליצור תגיות מיקום אוטומטיות עבור התמונות וקטעי הווידאו שתצלם. כדי להמשיך ממסך זה, ראה את הפעולות הבאות:

1. במסך מיקומי תמונות, הקש **לא, תודה** כדי להמשיך אל מסך המצלמה או **כן** כדי להגדיר תיוג מיקום עבור התמונות וקטעי הווידאו שתצלם.

2. החלק את האפשרות **מיקום** אל הערך **מופעל** כדי לאפשר את תכונת תיוג המיקום.

3. הקש **מסכים** במסך הבא כדי לאפשר את התכונה וכדי להמשיך אל מסך המצלמה.

מסך הבית של המצלמה

הקש על הסמלים כדי להתחיל להשתמש במצלמה וכדי לחקור את תכונות התמונה והווידאו של מחשב לוח של ASUS.

הערה: *התכונה Turbo Burst משתנה בהתאם לדגם.

הגדרות תמונה

בצע את הפעולות שבהמשך כדי לכוון את מראה התמונות שצילמת על ידי קביעת הגדרות המצלמה.

חשוב! תחילה, החל את ההגדרות לפני שתצלם תמונות.

1. במסך הבית של המצלמה, הקש > .
2. גלול מטה והגדר את האפשרויות הזמינות.

תמונה

הגדר את איכות התמונה באמצעות האפשרויות הבאות.

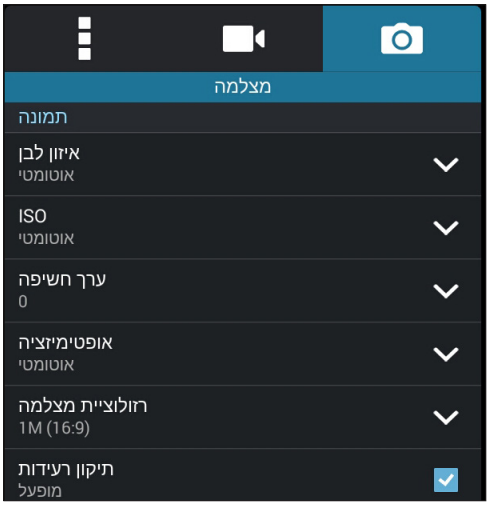

מצב צילום

קבע את מהירות הצמצם במצב **טיימר עצמי** או שנה את מהירות האפשרות **פריצה** באפשרות זו.

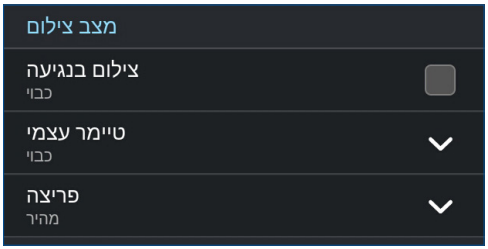

מיקוד & חשיפה

אפשר **חשיפה אוטו' במגע** או **זיהוי פנים** באפשרות זו.

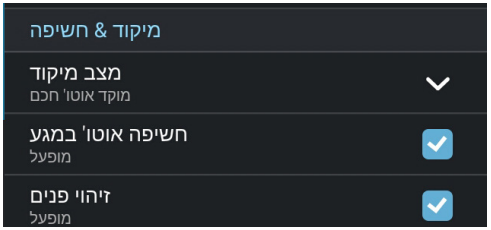

הגדרות וידאו

בצע את הפעולות שבהמשך כדי לכוון את מראה קטעי הווידאו שצילמת על ידי קביעת הגדרות המצלמה.

חשוב! תחילה, החל את ההגדרות לפני שתצלם תמונות.

1. במסך הבית של המצלמה, הקש > .
2. גלול מטה והגדר את האפשרויות הזמינות.

תמונה

הגדר את איכות הווידאו באמצעות האפשרויות הבאות.

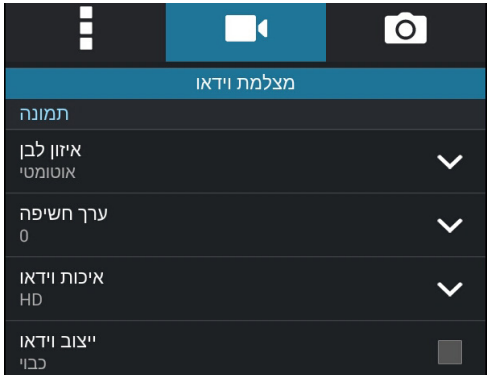

מיקוד & חשיפה

אפשר את **חשיפה אוטו במגע** באפשרות זו.



תכונות מתקדמות למצלמה

חקור דרכים חדשות בעזרתן תוכל לצלם תמונות או קטעי וידאו ולהפוך רגעים שצילמת לרגעים מיוחדים באמצעות תכונות המצלמה המתקדמות של מחשב לוח של ASUS.

חשוב! תחילה, החל את ההגדרות לפני שתצלם תמונות. התכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם.

חזרה בזמן

לאחר שבחרת באפשרות **הרצת זמן לאחור**, הצמצם יתחיל לצלם תמונות מתפרצות שתי שניות לפני שתלחץ על לחצן הצמצם. כתוצאה מכך, תקבל סדרה של תמונות מהן תוכל לבחור בטובה ביותר אותה תשמור בגלריה.

שים לב: ניתן להשתמש בתכונה הרצת זמן לאחור אך ורק עם המצלמה האחורית.

צילום תמונות חזרה בזמן

1. במסך הבית של המצלמה, הקש .
2. הקש > **הרצת זמן לאחור**.
3. הקש או על מקש העוצמה כדי להתחיל לצלם תמונות.

שימוש במציג החזרה בזמן

1. לאחר לחיצה על הצמצם, מציג החזרה בזמן יוצג בראש התמונה שצילמת. סובב את הלחצן במציג כדי לסייר בתמונות שצילמת זה עתה. סובב את הלחצן במציג כדי לסייר בתמונות שצילמת זה עתה.

שים לב: הקש **Best (הטוב ביותר)** כדי להציג את הצעות התמונות הטובות ביותר מקו הזמן.

2. בחר תמונה ולאחר מכן הקש **סיום** כדי לשמור אותה בגלריה.

HDR

בעזרת התכונה High-dynamic-range (HDR) (טווח דינמי רחב) תוכל לצלם תמונות מפורטות יותר בתנאי תאורה נמוכה וניגודיות גבוהה. מומלץ להשתמש ב-HDR כאשר אתה מצלם תמונות באתרים בהם ישנה תאורה חזקה. הדבר יסייע באיזון צבעי התמונה.

צילום תמונות HDR

1. במסך הבית של המצלמה, הקש .
2. הקש > **HDR**.
3. הקש HDR או על מקש העוצמה כדי להתחיל לצלם תמונות HDR.

פנורמה

צלם תמונות מזוויות שונות באמצעות האפשרות פנורמה. תמונות שצולמו מזווית רחבה תחוברנה יחדיו באופן אוטומטי באמצעות תכונה זו.

צילום תמונות פנורמיות

1. במסך הבית של המצלמה, הקש .
2. הקש > **פנורמה**.
3. הקש או על מקש העוצמה ולאחר מכן סובב את מחשב לוח של ASUS שמאלה או ימינה כדי לצלם את הנוף.

הערה: כשאתה מסובב את מחשב לוח של ASUS, תוצג סדרה של תמונות ממוזערות בחלק התחתון של המסך תוך כדי צילום.

---

4. הקש לסיום.

לילה

צלם תמונות בתנאי תאורה טובים גם בלילה או בסביבה בה התאורה חלשה בעזרת התכונה לילה של מחשב לוח של ASUS.

שים לב: החזק את מחשב לוח של ASUS בצורה יציבה לפני, תוך כדי ואחרי שהמכשיר יצלם את התמונה כדי למנוע תמונה מטושטשת.

צילום תמונות לילה

1. במסך הבית של המצלמה, הקש .
2. הקש > **לילה**.
3. הקש או על מקש העוצמה כדי להתחיל לצלם תמונות במצב לילה.

תמונה עצמית

השתמש במצלמה האחורית האיכותית מבלי ללחוץ על לחצן הצמצם. תוכל להורות ל-מחשב לוח של ASUS לזהות את פניך עד ארבע פעמים באמצעות המצלמה האחורית, ולאחר מכן לצלם תמונה סלפי שלך או תמונה קבוצתית.

צילום תמונות סלפי

1. במסך יישום המצלמה, הקש .
2. הקש > **תמונה עצמית**.
3. הקש כדי לבחור כמה אנשים ייכללו בתמונה.
4. השתמש במצלמה האחורית כדי לזהות פנים והמתן עד ש-מחשב לוח של ASUS יתחיל לצפצף ולספור מטה עד שיצלם את התמונה.
5. מציג החזרה בזמן יוצג בראש התמונה שצילמת. סובב את הלחצן במציג כדי לסייר בתמונות שצילמת זה עתה. סובב את הלחצן במציג כדי לסייר בתמונות שצילמת זה עתה.
6. בחר תמונה ולאחר מכן הקש **סיום** כדי לשמור אותה בגלריה.

הסרה חכמה

מנע פרטים לא רצויים באופן מידי לאחר צילום התמונה, באמצעות התכונה הסרה חכמה.

צילום תמונות עם הסרה חכמה

1. במסך יישום המצלמה, הקש .
2. הקש > **הסרה חכמה**.
3. הקש או על מקש העוצמה כדי להתחיל לצלם תמונות אותן ניתן לערוך באמצעות תכונת ההסרה החכמה.
4. המסך הבא יציג את התמונה שצילמת וכן פריטים ניתנים להסרה אותם תרצה למחוק.
5. הקש כדי להסיר את האובייקטים שזוהו או כדי למחוק את התמונה ולחזור אל יישום המצלמה.

כל החיוכים

צלם את החיוך המושלם או את הבעת הפנים המוזרה ביותר מבין מגוון של תמונות בעזרת התכונה כל החיוכים. בעזרת תכונה זו תצלם חמש תמונות עוקבות לאחר לחיצה על לחצן הצמצם, ויתבצע זיהוי אוטומטי של פנים בתמונה לשם השוואה.

צילום תמונות רק עם חיוכים

1. במסך הבית של המצלמה, הקש .
2. הקש > **כל החיוכים**.
3. הקש או על מקש העוצמה כדי להתחיל לצלם תמונות אותן ניתן לערוך באמצעות תכונת כל החיוכים.
4. פעל לפי ההוראות שבמסך כדי לבחור בתמונות הטובות ביותר.

התייפות

התחל להשתעשע במהלך ולאחר צילום תמונות של בני משפחה ושל חברים, תוך שימוש בתכונות ההתייפות של מחשב לוח של ASUS. כאשר תכונה זו מאופשרת, תוכל להוסיף שיפורי יופי בפני המצולם בזמן אמת ולפני שתלחץ על לחצן הצמצם.

צילום תמונות התייפות

1. במסך הבית של המצלמה, הקש .
2. הקש > **ייפוי.**
3. הקש כדי להתחיל לצלם תמונות אותן ניתן לערוך באמצעות תכונת ההתייפות.

אנימציית GIF

צכר תמונות GIF (Graphics Interchange Format) היישר ממצלמת מחשב לוח של ASUS תוך שימוש בתכונה אנימציית GIF.

צילום תמונות התייפות

1. במסך הבית של המצלמה, הקש .
2. הקש > **אנימציית GIF**.
3. הקש GIF כדי להתחיל לצלם תמונות אותן ניתן להפוך להנפשת GIF.

עומק שדה

צלם תמונות מקרו עם רקע רך באמצעות התכונה Depth of field (עומק שדה). תכונה זו מתאימה תמונות תקריב של נושאים לקבלת תוצאה ברורה ודרמטית יותר.

הערה: התכונה Depth of field (עומק השדה) משתנה בהתאם לדגם.

צילום תמונות עם עומק שדה

1. במסך יישום המצלמה, הקש .
2. הקש על > **עומק השדה.**
3. הקש או על מקש העוצמה כדי להתחיל לצלם תמונות מקרו.

הילוך מהיר

תכונת משך זמן וידאו של מחשב לוח של ASUS תאפשר לך לצלם תמונות סטילס להצגה אוטומטית של משך זמן. בפועל, ייראה כאילו אירועים נעים במהירות כאשר למעשה הם התרחשו וצולמו במרווחי זמן ארוכים.

צילום קטעי וידאו במשך זמן

1. במסך הבית של המצלמה, הקש .
2. הקש >**הילוך מהיר.**
3. הקש כדי להתחיל לצלם קטעי וידאו עם משך זמן.

קישור למסיבה

אפשר את התכונה Party Link (קישור למסיבה) ושתף תמונות בזמן אמת על ידי יצירה של קבוצה או הצטרפות לקבוצה קיימת. שלח וקבל תמונות חדשות בין חברים, גם ללא חיבור לאינטרנט, באמצעות תכונת מחשב לוח של ASUS זו.

חשוב! תכונה זו זמינה רק עם מכשירים התומכים ב-Party Link.

שיתוף תמונות

כדי לשתף תמונות היישר ממצלמת מחשב לוח של ASUS:

1. הפעל את **המצלמה** ולאחר מכן הקש .
2. הקש > **אישור**.

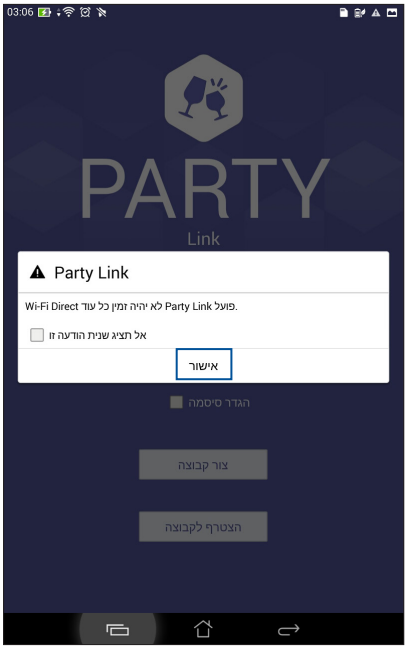

3. (אופציונלי) במסך הבית של Party Link (קישור למסיבה), קבע את הפריטים הבאים:

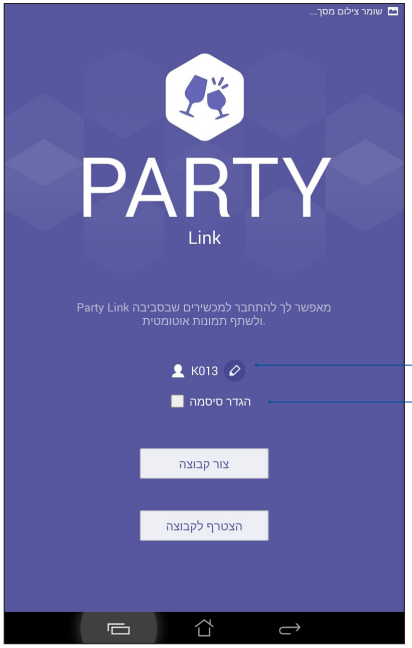

הקש כאן כדי ליצור שם קבוצה חדשה עבור מחשב לוח של ASUS.

הקש כאשר אם תרצה להגן על הגישה אל הקבוצה שלך בסיסמה.

4. הקש **צור קבוצה** או **הצטרף לקבוצה** כדי להתחיל לשתף תמונות שצולמו מ-מחשב לוח של ASUS.

חשוב! במידה ויצרת קבוצה המוגנת בסיסמה, עליך לשתף את הסיסמה עם הנמענים המיועדים כדי שיוכלו לקבל את התמונות שלך.

קבלת תמונות

לקבלת תמונות ממכשירים נוספים התומכים ב-Pary Link:

1. הפעל את **המצלמה** ולאחר מכן הקש .

2. הקש > **אישור**.

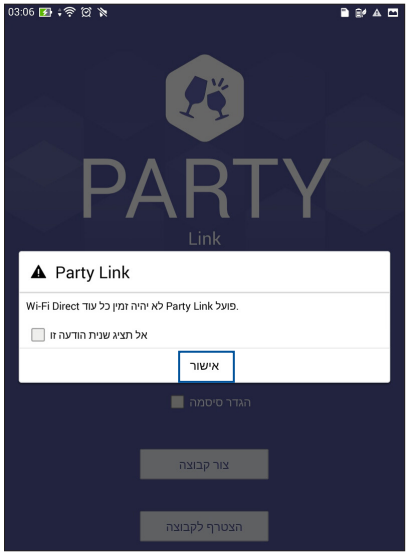

3. הקש **הצטרף לקבוצה** > **סרוק** כדי לחפש מכשירים התומכים ב-Party Link.

4. הקש על הקבוצה אליה תרצה להצטרף מהרשימה, ולאחר מכן הקש **הצטרף**.

5. (אופציונלי) במידה והקבוצה מוגנת בסיסמה, בקש מבעלי הסיסמה להמשיך.

גלריה

שימוש בגלריה

צלם תמונות ונגן קטעי וידאו ב-מחשב לוח של ASUS מיישום הגלריה.

ביישום זה תוכל גם לערוך, לשתף או למחוק התמונות וקטעי וידאו השמורים ב-מחשב לוח של ASUS.
מהיישום גלריה ניתן להציג תמונות במצגת או להקיש עליהן כדי להציג את התמונה או קובץ הווידאו הנבחרים.

להפעלת הגלריה, הקש > **גלריה**.

מסך ראשי

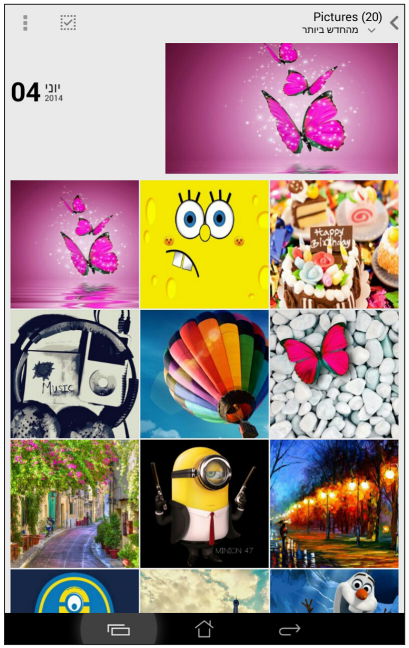

הצגת קבצים ממקורות נוספים

כברירת מחדל, יישום הגלריה מציג את כל הקבצים שב-מחשב לוח של ASUS על פי תיקיות האלבום שלהן.

להצגת קבצים ממקומות נוספים אליהם מחשב לוח של ASUS יכול לגשת:

1. מהמסך הראשי, הקש ☰.
2. הקש על אחד מהמקורות הבאים כדי להציג את הקבצים שבו.

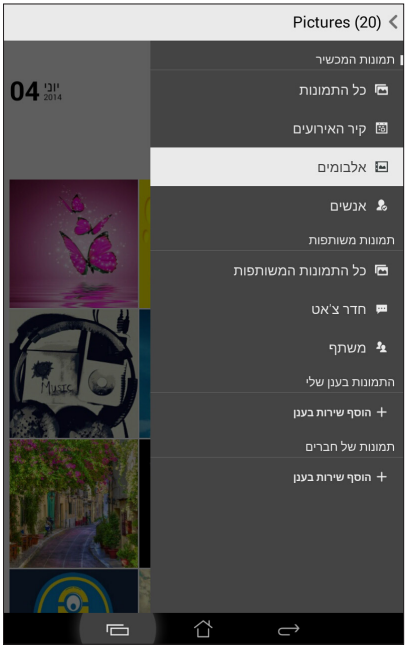

חשוב! נדרש חיבור לאינטרנט כדי להציג תמונות וקטעי וידאו מהמקומות **תמונות הענן שלי** וכן **תמונות של חברים**.

שיתוף קבצים מהגלריה

לשיתוף קבצים מהגלריה:

1. מיישום הגלריה, הקש על התיקייה בה נמצאים הקבצים שתרצה לשתף.
2. לאחר שפתחת את התיקייה, הקש כדי להפעיל את הבחירה.
3. הקש על הקבצים שברצונך לשתף. כעת יוצג סימון על התמונה הנבחרת.
4. הקש ולאחר מכן בחר מהרשימה את המיקום בו תרצה לשתף את התמונות.

מחיקת קבצים מהגלריה

למחיקת קבצים מהגלריה:

1. מיישום הגלריה, הקש על התיקייה בה נמצאים הקבצים שתרצה למחוק.
2. לאחר שפתחת את התיקייה, הקש כדי להפעיל את הבחירה.
3. הקש על הקבצים שברצונך למחוק. כעת יוצג סימון על התמונה הנבחרת.
4. הקש .

עריכת תמונה

יישום הגלריה כולל גם כלים משלו לעריכת תמונה, בהם תוכל להשתמש כדי לשפר את התמונות ששמרת ב-מחשב לוח של ASUS.

לעריכת תמונה:

1. מיישום הגלריה, הקש על התיקייה בה נמצאים הקבצים.
2. לאחר שפתחת את התיקייה, הקש על התמונה אותה תרצה לערוך.
3. לאחר שהתמונה נפתחה, הקש עליה פעם נוספת כדי להציג את הפונקציות הרלבנטיות.
4. הקש כדי לפתוח את סרגל הכלים של עריכת התמונה.
5. הקש על כל אחד מהסמלים שבסרגל כלי העריכה כדי להחיל את השינויים על התמונה.

קירוב/הרחקה של תמונה ממוזערת או של תמונה.

ממסך הגלריה או בתמונה הנבחרת, לקירוב את האצבעות על גבי מסך המגע כדי להרחיק. הרחק, כווץ את אצבעותיך יחדיו על המסך.

עבוד קשה, שחק יותר

Supernote

הפוך רישום של פתקים למשימה מהנה ויצירתית תוך סנכרון הנתונים הסלולריים שלך באמצעות Supernote.

בעזרת יישום אינטואיטיבי זה תוכל ליצור פתקים המאורגנים לפי חוברת, על ידי כתיבה או ציור ישירות על מסך המגע. כשאתה יוצר פתקים, תוכל להוסיף גם קובצי מולטימדיה מיישומים אחרים ולשתף אותם באמצעות רשתות חברתיות או חשבון הענן שלך.

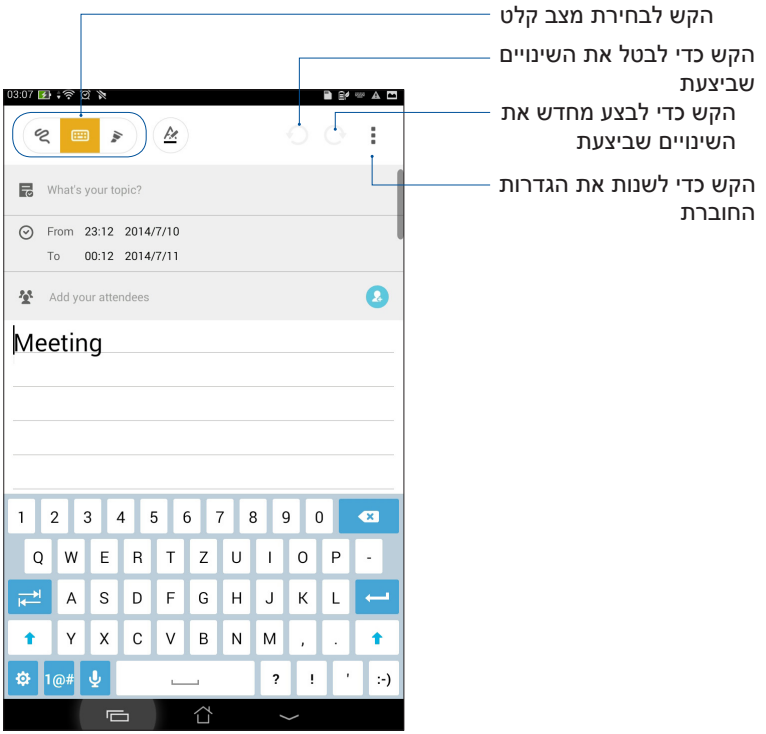
הקש לבחירת מצב קלט
הקש כדי לבטל את השינויים שביצעת
הקש כדי לבצע מחדש את השינויים שביצעת
הקש כדי לשנות את הגדרות החוברת
What's your topic?
From 23:12 2014/7/10
To 00:12 2014/7/11
Add your attendees
Meeting

משמעות הסמלים

כתלות במצב הקלט הנבחר, היישומים הללו יוצגו כאשר תכתוב פתקים ב-SuperNote.

בחר במצב זה אם תרצה להשתמש במקלדת המסך כדי להזין פתקים.

בחר במצב כתיבה זה אם תרצה לשרבט או לכתוב את הפתקים שלך.

בחר במצב ציור זה אם תרצה ליצור ציורים או שרבוטים.

במצב כתיבה או הקלדה, הקש על הסמל הזה כדי לבחור את גודל וצבע הטקסט.

במצב ציור, הקש על סמל זה כדי לבחור בכלי הציור בו תרצה להשתמש, ובצבע או בגודל המברשת.

במצב ציור, הקש על סמל זה כדי למחוק תוכן מהפתקים שלך.

הקש על סמל זה כדי לצלם תמונות או קטעי וידאו, כדי להקליט שמע, כדי להוסיף חותמת זמן לפתקים ועוד.

הקש על סמל זה כדי להוסיף דף חדש לחוברת שלך.

יצירת חוברת

ליצירת קבצים חדשים ב-Supernote, בצע את הפעולות הבאות:

1. הקש > **Supernote**.
2. הקש על **Add a new notebook (הוסף מחברת חדשה)**.
3. הענק שם לקובץ ובחר גודל דף Pad (משטח) או Phone (טלפון).
4. בחר תבנית והתחל לכתוב את הפתקים שלך.

שיתוף חוברת בענן

תוכל לשתף את החוברת שלך בענן על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

1. במסך הבית של Supernote, הקש והחזק את החוברת שברצונך לשתף.
2. במסך המוקפץ, הקש **Enable cloud sync (אפשר סנכרון עם הענן).**
3. הזן את שם המשתמש ואת סיסמת חשבון ASUS WebStorage שברשותך כדי להמשיך בסנכרון החוברת לענן.
4. לאחר שהחוברת סונכרנה בהצלחה עם הענן, יוצג סמל הענן בראש החוברת המשותפת.

שיתוף פתק בענן

פרט לחוברת, תוכל גם לשתף פתקים אינדיבידואלים מ-SuperNote עם חשבון הענן שלך. לשם כך:

1. פתח את החוברת שמכילה את הפתק הרצוי.
2. הקש והחזק את הפתק שברצונך לשתף.

3. במסך המוקפץ, הקש **Share (שתף)** ולאחר מכן בחר בסוג תבנית הקובץ שברצונך לשתף.

4. במסך הבא, בחר בחשבון הענן בו תרצה לשתף את הפתק.

5. פעל לפי ההוראות הבאות כדי להשלים את שיתוף הפתק הנבחר.

לוח שנה

בעזרת יישום לוח השנה תוכל לעקוב אחר אירועים חשובים מ-מחשב לוח של ASUS. בנוסף ליצירת אירועים, תוכל להוסיף גם פתקים, לקבוע תזכורות, או ליצור הודעה עם מנייה מטה כדי לוודא שלא תשכח את האירועים החשובים הללו.

יצירת אירוע מה-מחשב לוח של ASUS

1. הקש > **יומן**.

2. הקש **אירוע חדש** כדי להתחיל ליצור אירוע חדש.

3. במסך האירוע החדש, הזן את כל הפרטים הדרושים של האירוע.

4. בסיום, הקש על **סיום** כדי לשמור ולצאת.

הוספת חשבון ללוח השנה

בנוסף ליצירת אירוע ב-מחשב לוח של ASUS, תוכל גם ליצור לוח שנה וליצור בו אירועים אשר יסתנכרנו אוטומטית עם החשבונות המקוונים שלך. אך תחילה יש להוסיף את החשבונות הללו ללוח השנה בדרך הבאה:

1. הפעל את **יומן**.
2. הקש > **חשבונות**.
3. הקש על החשבון שברצונך להוסיף.
4. פעל על-פי ההוראות שבמסך כדי להשלים את הוספת החשבון החדש ללוח השנה.

צירת אירוע מהחשבון שלך.

לאחר הוספה של חשבונות מקוונים אותם תרצה לסנכרן עם לוח השנה, תוכל להשתמש ב-מחשב לוח של ASUS כדי ליצור התראות עבור החשבונות המקוונים הללו, על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

הערה: עליך לוודא שכבר הוספת את החשבון המקוון שלך ללוח השנה לפני שתוכל להמשיך בפעולות הבאות. לפרטים נוספים, עיין בסעיף *הוספת חשבון ללוח השנה* שבמדריך אלקטרוני זה.

1. הקש > **יומן.**
2. הקש **אירוע חדש** כדי להתחיל ליצור אירוע חדש.
3. במסך האירוע החדש, הקש **היומן שלי** כדי להציג את כל החשבונות המסונכרנים כעת עם לוח השנה.
4. הקש על החשבון בו תרצה ליצור אירוע חדש.
5. במסך האירוע החדש, הזן את כל הפרטים הדרושים של האירוע.

ומה עכשיו

אל תחמיץ אירועים חשובים, פעילויות מהנות, או קבלת הודעות/דואר אלקטרוני/שיחות מאנשים מועדפים. הגדר את לוח השנה שלך יחד עם אירועים, מועדפים וקבוצות אח"מים, או עם הגדרות מזג אוויר לקבלת התראות ותזכורות עבור האירועים הבאים. הצג את ההתראות הבאות ממסך הנעילה, מחלונית הודעות המערכת ומיישום או widget ההתראות הבאות.

אם אתה משתמש ביישום **What's Next** בפעם הראשונה, יהיה עליך להגדיר חשבון לוח שנה או להשתמש ביישום לוח השנה של מחשב לוח של ASUS.

הערות:

- הגדר אנשי קשר מועדפים וקבוצות אח"מים כדי לקבל התראות על שיחות שלא נענו והודעות שלא נקראו, הוא דואר אלקטרוני מהאנשים החשובים לך.
- קבל פרטים נוספים אודות יצירת לוח שנה לאירועים מהסעיף **לוח שנה**.
- למד כיצד לקבל עדכוני מזג אוויר מהסעיף **מזג אוויר**.

עשה זאת מאוחר יותר

קח פיקוד על הדברים הטריוויאליים ביותר בחייך העמוסים. גם אם אתה עסוק מדי עדיין תוכל לענות לדואר האלקטרוני, להודעות SMS, לשיחות או לקרוא חדשות מקוונות בזמן הנוח לך.

סמן את ההודעות או הדואר האלקטרוני שלא קראת, דפי אינטרנט מעניינים ושיחות שלא נענו כפריטי **השב אחר כן**, **קרא אחר כן**, או **התקשר אחר כן**. הפריטים המסומנים הללו יתווספו למשימות Do It Later, ותוכל לטפל בהן בזמן שנוח לך.

שים לב:

- יישומים חיצוניים פופולריים אשר תומכים ב-**Do It Later** כוללים את Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube, וכן iMDb.
- לא כל היישומים יכולים לשתף ולהוסיף משימות ל-**Do It Later**.

גישה או יצירה של משימות

במידה והגדרת הודעה או דואר אלקטרוני כפריט **השב אחר כן**, או שיחה כ-**התקשר אחר כן**, או דף כ-**קרא אחר כן**, תוכל לחזור אל ההודעות/הדואר האלקטרוני/השיחות/דפי האינטרנט החשובים הללו מהיישום **Do It Later**.

לגישה אל המשימות שלך:

1. ממסך הבית, הקש ▪▪▪ ▪▪▪, ולאחר מכן הקש **Do It Later** מ-**אפליקציות**.
2. בחר משימה בה תרצה לטפל.

ליצירת משימה חדשה:

ממסך Do It Later, הקש + , ולאחר מכן המשך ליצור את המשימה שלך.

מזג אויר

קבל עדכוני מזג אוויר בזמן אמת היישר מ-מחשב לוח של ASUS באמצעות יישום מזג האוויר. בעזרת יישום מזג האוויר תוכל גם לבדוק פרטים נוספים שקשורים במזג האוויר ברחבי העולם.

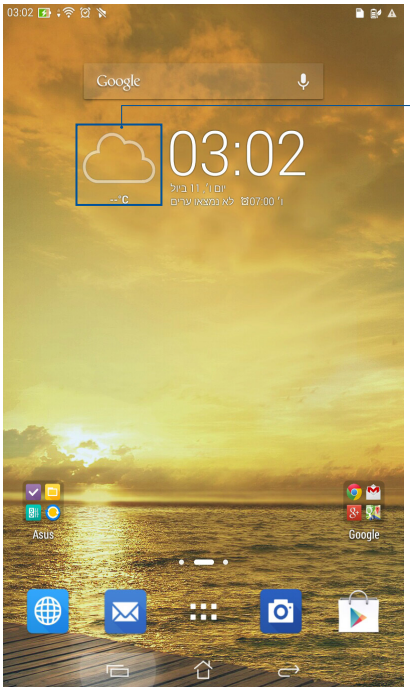

מסך הבית של מזג האוויר

הקש כאן כדי לקבוע את הגדרות מזג האוויר.

הקש כאן כדי לחפש פרטי מזג אוויר של ערים אחרות.

הקפץ מטה כדי לצפות בפרטים נוספים אודות מזג האוויר.

שעון

התאם אישית את הגדרות אזור הזמן של מחשב לוח של ASUS, קבע התראות והשתמש ב-מחשב לוח של ASUS כסטופר בעזרת יישום השעון.

הפעלת השעון

הפעל את יישום השעון באחת מהדרכים הבאות:

- במסך הבית של מחשב לוח של ASUS, הקש על תצוגת השעון הדיגיטלי.

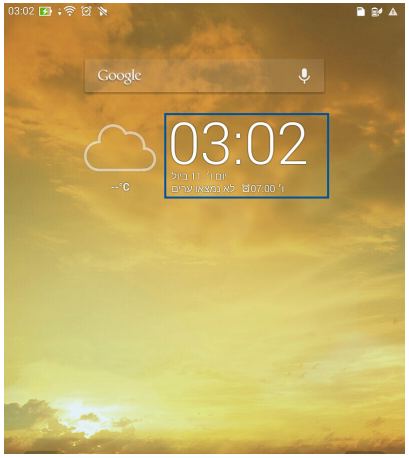

- הקש > **שעון**.

שעון עולמי

הקש כדי לגשת אל הגדרות השעון העולמי של מחשב לוח של ASUS.

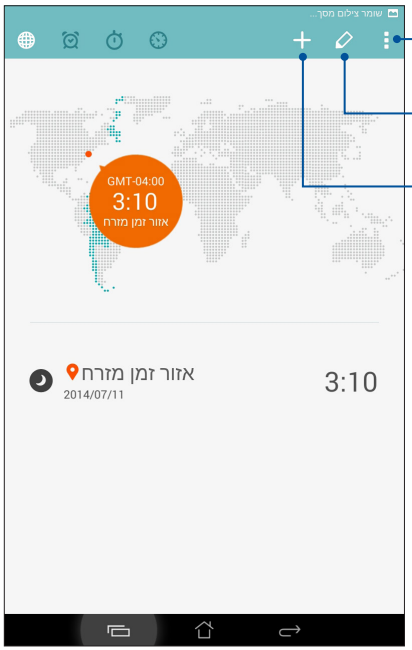

הקש כאן כדי להגד יר את השעון שלך למצב לילה ולגשת להגדרות של השעון העולמי.

הקש כאן כדי להציג את רשימת הערים המסומנות בשעון העולמי שלך.

הקש כאן כדי להוסיף עיר חדשה למפת השעון העולמי שלך.

שעון מעורר

הקש על כדי לגשת להגדרות של השעון המעורר של מחשב הלוח של ASUS.

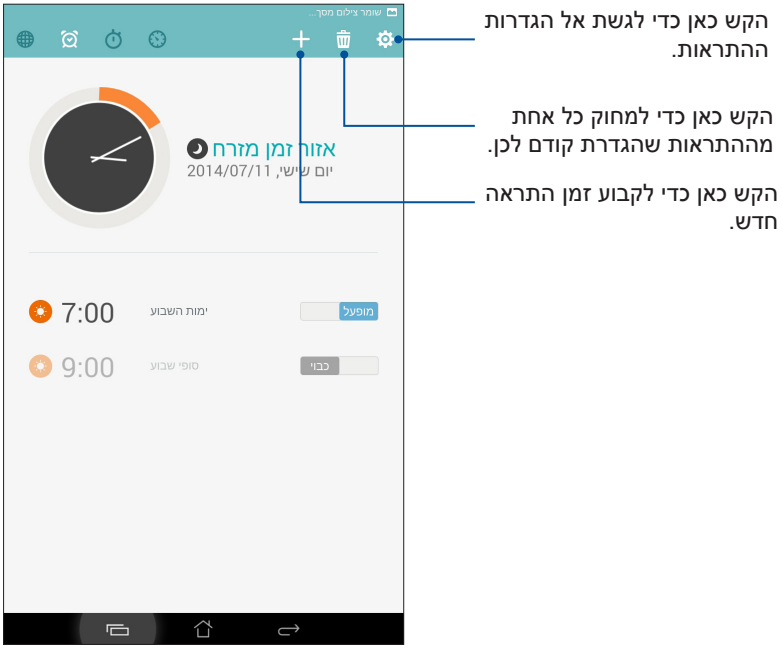

שעון עצר

הקש כדי להשתמש ב-מחשב לוח של ASUS כבשעון עצר.

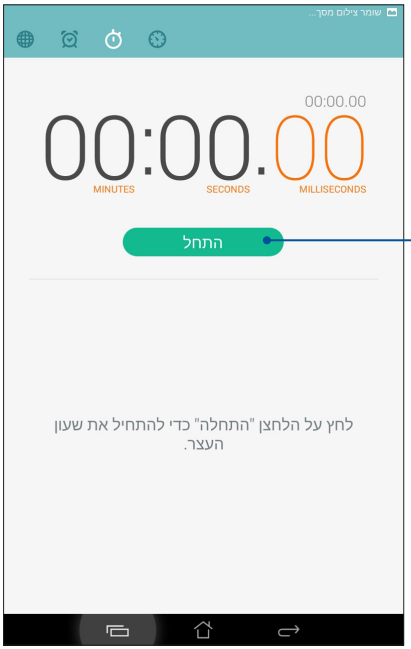

הקש על לחצן זה כדי להפעיל את שעון העצר.

טיימר

תוכל לקבוע מספר אפשרויות טיימר עבור מחשב לוח של ASUS. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

קביעת הטיימר

1. הקש כדי לגשת אל תכונת הטיימר של מחשב לוח של ASUS.

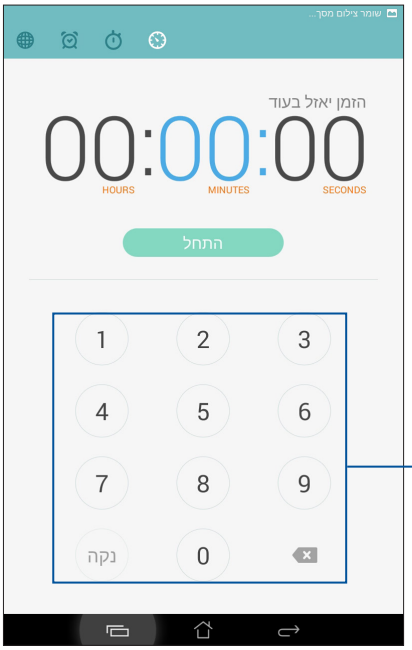

2. השתמש במקלדת הספרתית כדי להזין את זמן היעד, ולאחר מכן הקש התחל כדי להפעיל את הטיימר.

הוספה או מחיקה של הגדרות טיימר

תוכל גם להוסיף הגדרות טיימר חדשות או למחוק הגדרות קיימות שכבר אין לך צורך בהן. לביצוע כל אחת מהפעולות הללו, בצע את הפעולות הבאות:

1. הקש כדי לגשת אל תכונת הטיימר של מחשב לוח של ASUS.

2. במידה וכבר יצרת הגדרות טיימר, ההגדרות תוצגנה במסך הבית של הטיימר. תוכל גם למחוק או להוסיף הגדרות טיימר חדשות באמצעות הסמלים שבמסך הבית של הטיימר.

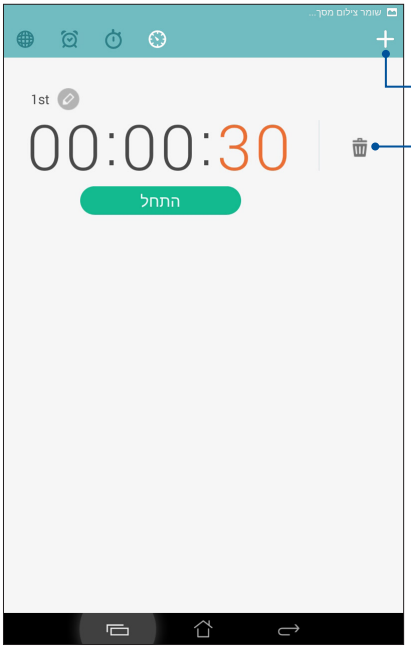

הקש כאן כדי ליצור הגדרות טיימר חדשות.

הקש כאן כדי למחוק את הטיימר שהגדרת קודם לכן.

מנהל הקבצים

בעזרת מנהל הקבצים תוכל לאתר ולנהל בקלות את הנתונים בנמצאים בזיכרון הפנימי של מחשב לוח של ASUS וכן בהתקני האחסון החיצוניים אשר מחוברים אליו.

גישה אל הזיכרון הפנימי

לגישה אל הזיכרון הפנימי:

1. הקש > **מנהל קבצים**.

2. הקש > **אמצעי אחסון פנימי** כדי להציג את תוכן זיכרון מחשב לוח של ASUS, ולאחר מכן הקש על פריט לבחירה.

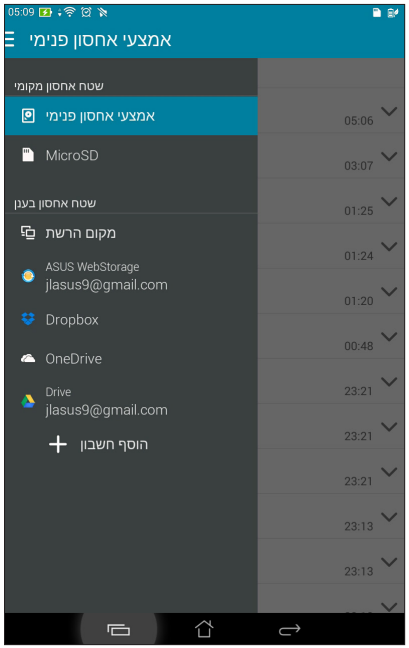

גישה אל התקן זיכרון חיצוני

לגישה אל התקן זיכרון חיצוני:

1. הכנס כרטיס microSD ל-מחשב לוח של ASUS.

שים לב: לפרטים נוספים, עיין בסעיף *התקנת כרטיס זיכרון* שבמדריך זה.

2. הקש > **מנהל קבצים.**

3. הקש > **MicroSD** כדי להציג את תוכן כרטיס ה-microSD.

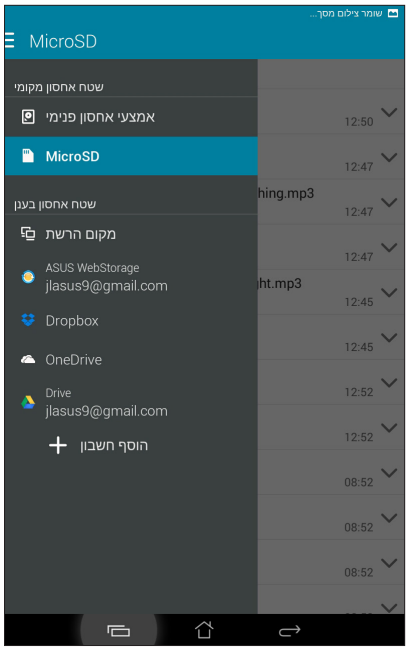

גישה אל אמצעי אחסון בענן

חשוב! אפשר את משדר הרשת האלחוטית של מחשב לוח של ASUS כדי להציג קבצים **מאמצעי אחסון בענן**.

לגישה אל קבצים השמורים בחשבונות הענן שלך:

1. הקש > **מנהל קבצים**.
2. הקש ולאחר מכן הקש על מיקום אחסון ענן ב-**Cloud Storage (אחסון ענן)**.

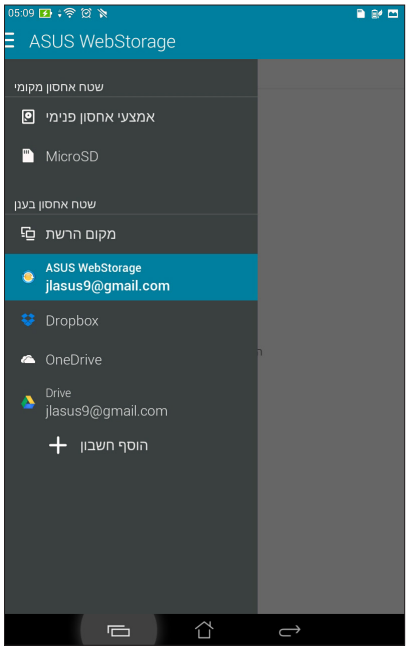

האינטרנט

דפדפן

ממשק ה-מחשב לוח של ASUS הנקי והאינטואיטיבי של הדפדפן שברשותך יקל עליך לגלוש אל תוכן ברשת ויטען דפים במהירות הודות למנוע הדפדפן שלו מבוסס Chrome. תוכל גם לשתף תוכן אינטרנט או לשלוח אותו בדואר אלקטרוני, וכן לשלוח אותו אל משימת קריאה מאוחר יותר.

פתיחת הדפדפן ממסך הנעילה

גרור למטה עד שהאפליקציה של הדפדפן תיפתח.

פתיחת הדפדפן ממסך הבית

ממסך הבית, הקש על .

שיתוף דף

גלוש אל הדף שברצונך לשתף, ולאחר מכן הקש .

- הקש על שיתוף הדף, הקש **שתף דף**, ולאחר מכן בחר בחשבון או ביישום עמו תרצה לשתף את הדף.
- לשליחת דף לקריאה מאוחר יותר, הקש **Read Later (קרא מאוחר יותר)**. הדף יתווסף למשימות היישום Do It Later.

הערות:

- ודא ש-מחשב לוח של ASUS מחובר לרשת אלחוטית או לרשת סלולרית.
- במידה והתחברת לרשת סלולרית, ייתכן שתחויב על פי חבילת הגלישה שלך.
- לפרטים, עיין בסעיף ההתחברות אל רשת אלחוטית.
- גש אל המשימות שלך מהיישום **Do It Later** שב-**אפליקציות**.

הנאה ובידור

שימוש באוזניות

עשה דברים נוספים ללא הגבלה במהלך שיחה או האזן בהנאה למוסיקה החביבה עליך באמצעות אוזניות.

חיבור לשקע שמע

חבר אוזניות עם תקע 3.5 מ"מ ליציאת השמע של המכשיר.

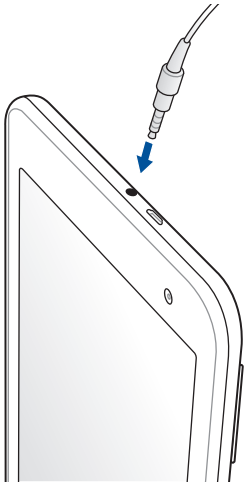

אזהרה!

- אין לחבר התקנים מסוג אחר ליציאת השמע.
- אין לחבר כבל מתח ליציאת השמע.
- האזנה בעוצמה גבוהה למשך זמן רב עלולה לפגוע בשמיעה.

הערות:

- מומלץ להשתמש אך ורק באוזניות תואמות או באוזניות המצורפות למכשיר.
- ניתוק כבל השמע תוך כדי האזנה למוסיקה יגרום להפסקה אוטומטית של הנגינה
- ניתוק כבל השמע תוך כדי צפייה בווידאו יגרום להפסקה אוטומטית של נגינת הווידאו.

אשף השמע

AudioWizard מאפשר לך להתאים אישית את מצבי השמע של מחשב לוח של ASUS לקבלת שמע ברור יותר, שמתאים לתרחישי השימוש בפועל שלך.

שימוש באשף השמע

כדי להשתמש ב- AudioWizard:

1. הקש > **אשף השמע.**
2. בחלון AudioWizard, הקש על מצב השמע שברצונך להפעיל ולאחר מכן הקש **סיום** לשמירה וליציאה.

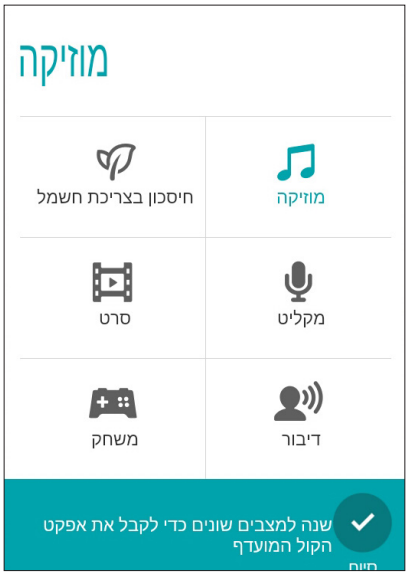

משחקים

הורד את המשחקים העדכניים מהרשת ושתף אותם בחשבונות המדיה החברתית שלך מהיישום משחקים Play. תוכל גם להצטרף למשחקים מרובי משתתפים ולבדוק טבלאות ניקוד במשחקים תחרותיים.

חשוב! התחבר אל חשבון Google שלך כדי לנצל את מרב התכונות של Play משחקים.

שימוש ב-משחקים Play

כדי להשתמש ב-משחקים Play:

1. הקש > **משחקים Play.**
2. הקש על האפשרות בה תרצה להשתמש.

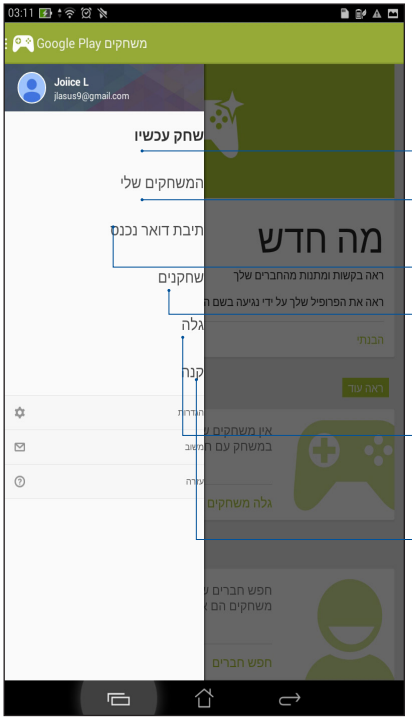

הקש להצגת סקירה כללית של פעילות המשחקים שלך. תוכל לצפות גם בפעילות המשחקים של אנשי הקשר שלך ב-+Google.

הקש כדי להציג את פעילות המשחק שלך באפשרויות הבאות: **ALL MY GAMES (כל המשחקים שלי)**, **MOST RECENTLY PLAYED (משחקים אחרונים)**, **INSTALLED (מותקנים)**

הקש להצגת כל המשחקים בהם אתה משחק באמצעות חשבון +Google.

הקש להצגת כל אנשי הקשר שלך ב-Google אשר משחקים גם הם במשחקים באמצעות Play Store. תוכל להציג אותם באפשרויות הבאות: **ALL (הכל)**, **MOST RECENT (האחרונים)**, **YOU MAY KNOW (אתה עשוי להכיר)**

הקש כדי לעיין במשחקים בקטגוריות הבאות: FEATURED **(מומלצים)**, **POPULAR (פופולריים)**, **POPULAR MULTIPLAYER (פופולריים מרובי משתתפים).**

הקש כדי לפתוח את הקטגוריה **Games (משחקים)** של Play Store.

מוסיקה

גש אל אוסף המוסיקה שלך מ-מחשב לוח של ASUS מיישום המוסיקה. בעזרת יישום המוסיקה תוכל לנגן קובצי מוסיקה השמורים בזיכרון המכשיר או מהתקן אחסון חיצוני.

הפעלת יישום המוסיקה

להפעלת יישום המוסיקה, הקש > **מוסיקה**.

נגינת שירים

כברירת מחדל, יישום המוסיקה ינגן את כל השירים השמורים בזיכרון הפנימי של מחשב לוח של ASUS. הקש על שירים כדי לנגן אותם.

נגינת שירים מכרטיס ה-SD

לנגינת שירים מכרטיס ה-SD:

1. ודא שכרטיס ה-SD כבר הוכנס ל-מחשב לוח של ASUS.

שים לב: לפרטים אודות אופן ההתקנה של כרטיס ה-SD, ראה סעיף *הכנסת כרטיס micro SD* במדריך אלקטרוני זה.

2. מדף הבית של יישום המוסיקה, הקש .
3. ב- המכשיר שלי, הקש **מוסיקה** כדי לעיין בקובצי המוסיקה שנשמרו בכרטיס ה-SD.

ניגון מוסיקה מהענן

חשוב! אפשר את משדר הרשת האלחוטית של מחשב לוח של ASUS כדי להציג קבצים **ממאגר המוסיקה בענן.**

נכון לעתה, מחשב לוח של ASUS תומך בקובצי מוסיקה שנשמרו בחשבונות הענן הבאים:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

הוספת חשבון ענן

לנגינת שירים השמורים בכל אחד מחשבונות הענן הללו:

1. מדף הבית של יישום המוסיקה, הקש .
2. ב- מוסיקה בענן, בחר באפשרות **הוסף שירות ענן**.
3. בחר בשירות הענן ממנו תרצה לנגן שירים.
4. פעל על-פי ההוראות הבאות כדי להשלים את תהליך ההרשמה לחשבון הענן שלך.

נגינת שירים מחשבון ענן

1. הפעל את יישום המוסיקה ולאחר מכן הקש .
2. ב-מוסיקה בענן, בחר בשירות הענן ממנו תרצה לנגן שירים.

מקליט הצלילים

הקלט קובצי שמע באמצעות מחשב לוח של ASUS על ידי אפשור יישום ההקלטה.

הפעלת יישום ההקלטה

להפעלת יישום ההקלטה , הקש > **חשמקול**.

מסך הבית של יישום ההקלטה

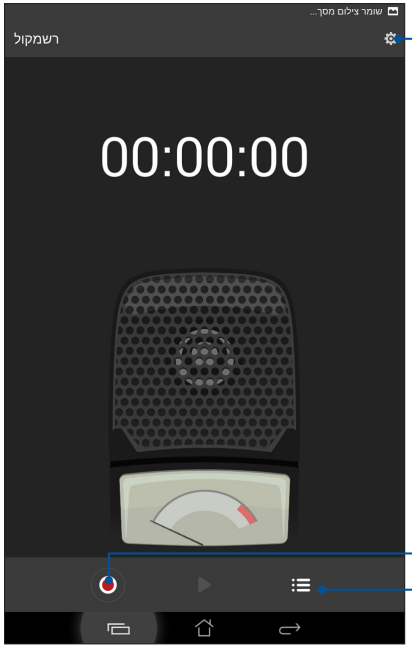

הקש כאן כדי להתאים אישית את הגדרות יישום ההקלטה.

הקש כאן כדי להתחיל בהקלטת שמע.

הקש כאן כדי להציג את רשימת הקלטות השמע השמורות.

תחזוקת ה-Zen שלך

שמירה על עדכון המכשיר

בצע עדכונים של מערכת ההפעלה Android וכן שדרוגים של יישומים ושל תכונות כדי לוודא ש-מחשב לוח של ASUS מעודכן.

עדכון המערכת

לעדכון מחשב לוח של ASUS:

1. הקש ולאחר מכן הקש **הגדרות**.
2. במסך ההגדרות, החלק מטה כדי להציג פריטים נוספים ולאחר מכן הקש **אודות**.
3. הקש **עדכון מערכת** ולאחר מכן הקש **בדוק עדכון**.

שים לב: תוכל לצפות במועד האחרון בו מערכת מחשב לוח של ASUS עודכנה בחלק **בדיקת העדכון האחרונה:** של החלון **עדכון מערכת**.

אחסון

תוכל לשמור נתונים, יישומים או קבצים ב-מחשב לוח של ASUS (זיכרון פנימי), באמצעי אחסון חיצוני או בחשבון מקוון. להעברה או להורדה של קבצים לחשבון מקוון נדרש חיבור לאינטרנט. השתמש בכבל ה-USB המצורף כדי להעתיק קבצים בין המחשב ל-מחשב לוח של ASUS.

גיבוי ואיפוס

גבה נתונים, סיסמות רשתות אלחוטיות והגדרות נוספות בשרתי Google באמצעות מחשב לוח של ASUS. לשם כך:

1. הקש ולאחר מכן הקש **הגדרות > גיבוי ואיפוס**.

2. מחלון הגיבוי והאיפוס, תוכל:

- **גבה את הנתונים שלי:** תכונה זו תגה את הנתונים שלך, סיסמאות רשתותאלחוטיות והגדרות נוספות בשרתי Google אם הם מאופשרים.
- **חשבון גיבוי:** מאפשר לציין את החשבון הרלבנטי בו תרצה להשתמש לשמירת הנתונים.
- **שחזור אוטומטי:** תכונה זו מקצרת את תהליך השחזור של הגדרות מגובות ושל נתונים בהתקנה מחדש של יישום.
- **איפוס נתוני יצרן:** מוחק את כל הנתונים בטלפון.

אבטחת מחשב לוח של ASUS

השתמש בתכונות האבטחה של מחשב לוח של ASUS למניעת שיחות לא מורשות או גישה למידע.

שחרור המסך

במידה והמסך נעול, תוכל לפתוח אותו בעזרת אפשרויות שחרור האבטחה של מחשב לוח של ASUS.

לבחירת שחרור מסך ב-מחשב לוח של ASUS:

1. הקש ולאחר מכן הקש **הגדרות > נעילת המסך**.
2. הקש **נעילת מסך** ולאחר מכן בחר אפשרות כדי לשחרר את מחשב לוח של ASUS.

הערות:

- ראה סעיף **אפשרויות מסך נעילה** לפרטים נוספים.
- לנטרול אפשרות מסך הנעילה אותה הגדרת, הקש **ללא** במסך בחירת נעילת מסך.

אפשרויות מסך נעילה

בחר מבין האפשרויות הבאות כדי לנעול את מחשב לוח של ASUS.

- **הסט:** החלק אצבע לכיוון כלשהו כדי לשחרר את מחשב לוח של ASUS.

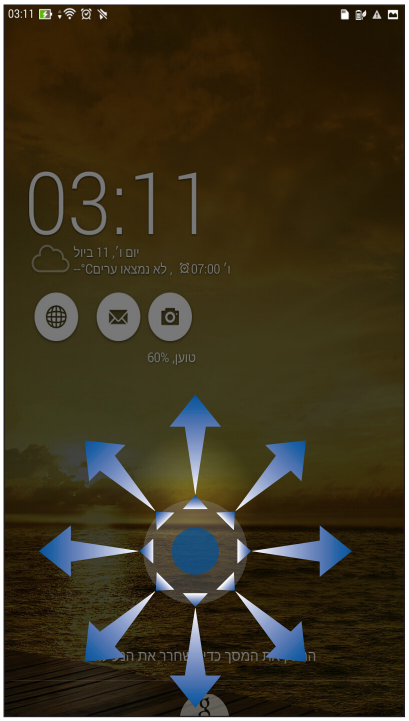

- **זיהוי פנים:** הצג את פניך בחלון השחור של מסך הנעילה כדי לשחרר את מחשב לוח של ASUS.

חשוב!

- תכונת השחרור לפי פנים פחות מאובטחת משחרור לפי תבנית, קוד PIN או סיסמה.
- אדם שדומה לך יוכל לשחרר את מחשב לוח של ASUS.
- הנתונים המשמשים לזיהוי פניך שמורים ב-מחשב לוח של ASUS.

להגדרת שחרור לפי פנים:

1. במסך בחירת נעילת מסך, הקש **זיהוי פנים**.
2. קרא את תנאי השימוש בתכונת השחרור לפי פנים אשר מוצגים, ולאחר מכן הקש **קדימה להגדרה**.
3. קרא ההוראות להגדרת שחרור לפי פנים אשר מוצגות, ולאחר מכן הקש **המשך**.
4. החזק את מחשב לוח של ASUS בגובה העיניים ויישר את פניך לפי קווי המתאר של המסך כדי לצלם אותם.

שים לב: המתאר הירוק והמקווקו מציין כי מחשב לוח של ASUS זיהה את פניך ומעבד כעת את התמונה.

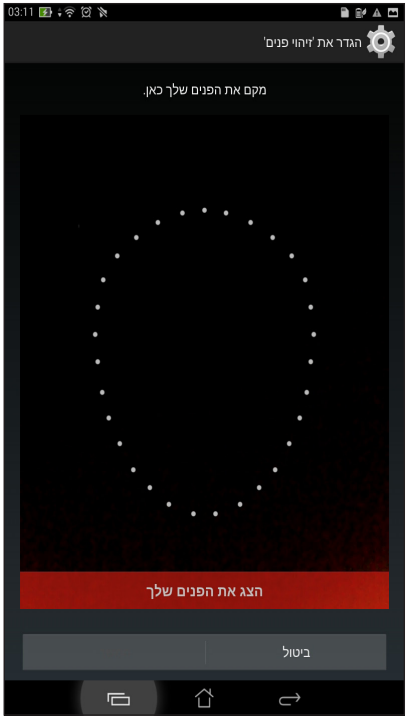

5. לאחר צילום הפנים, הקש **המשך**.

6. במידה ותכונת זיהוי הפנים לא זיהתה את פניך, תתבקש לבחור בשיטה משנית לשחרור מחשב לוח של ASUS. בחר **קו** אם תרצה לשחרר את מחשב לוח של ASUS באמצעות תבנית, או **PIN** כדי לשחרר את המכשיר על ידי הזנת קוד PIN, ולאחר מכן פעל על פי ההנחיות שיוצגו.

חשוב! זכור את קוד ה-PIN או את התבנית שיצרת כדי שתוכל לשחרר את המכשיר.

7. בסיום ההגדרות של תכונת שחרור לפי פנים, הקש **אישור**.

- **תבנית:** החלק את האצבע על הנקודות וצור תבנית.

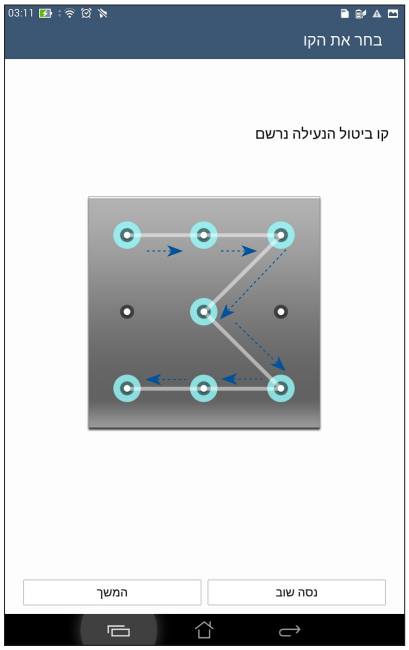

חשוב! תוכל ליצור תבנית הכולל לא פחות מארבע נקודות. זכור את התבנית שיצרת כדי שתוכל לשחרר את המכשיר.

- **PIN:** הזן לפחות ארבע ספרות לקביעת קוד PIN.

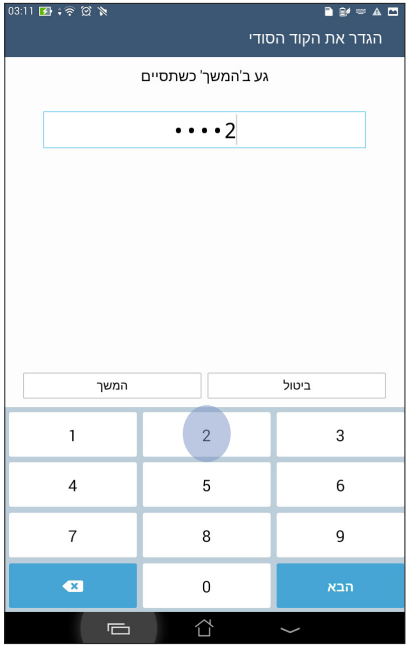

חשוב! זכור את קוד ה-PIN שיצרת כדי שתוכל לשחרר את המכשיר.

- **סיסמה:** הזן לפחות ארבעה סימנים כדי ליצור סיסמה.

חשוב! זכור את הסיסמה שיצרת כדי שתוכל לשחרר את המכשיר.

הגדרת תכונות נוספות של אבטחת המסך

פרט למצב נעילת המסך, תוכל לבצע גם את הפעולות הבאות בחלון אבטחת מסך:

- **גישה מהירה:** העבר את המתג גישה מהירה למצב **מופעל** כדי להפעיל יישומים במסך הנעילה.
- **היישומון מה הלאה:** העבר את המתג של היישומון מה הלאה למצב **מופעל** כדי להציג את ה-widget האמור במסך הנעילה.
- **פרטי הבעלים:** הקש על אפשרות זו כדי לערוך ולהזין את המידע שתרצה להציג כאשר המסך נעול.

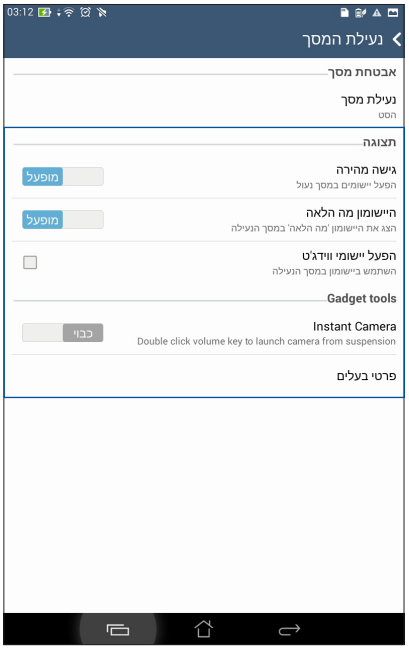

חבר את ה-Zen שלך

רשת אלחוטית

טכנולוגיית הרשת האלחוטית של מחשב לוח של ASUS תחבר אותך אל העולם האלחוטי. עדכן את חשבונות המדיה החברתית שלך, גלוש באינטרנט, או החלף נתונים והודעות באמצעות תקשורת אלחוטית, הכל מ-מחשב לוח של ASUS.

אפשור רשת אלחוטית

לאפשור רשת אלחוטית:

1. הקש ■■■ במסך הבית, ולאחר מכן הקש על היישום **הגדרות**.
2. החלק את מתג ה-Wi-Fi ימינה כדי להפעיל את משדר הרשת האלחוטית.

שים לב: תוכל לאפשר את הרשת אלחוטית גם מהמסך הגדרות מהירות. ראה סעיף **הגדרות מהירות** לפרטים אודות הצגת המסך הגדרות מהירות.

התחברות אל רשת אלחוטית

כדי להתחבר אל רשת אלחוטית:

1. במסך ההגדרות, הקש **Wi-Fi** כדי להציג את כל הרשתות האלחוטיות שזוהו.
2. הקש על שם של רשת כדי להתחבר אליה. אם תרצה להתחבר לרשת מאובטחת, ייתכן שתתבקש להזין סיסמה או הרשאות אבטחה אחרות.

הערות:

- מחשב לוח של ASUS יבצע חיבור חוזר באופן אוטומטי אל רשתות שחוברו בעבר
- כבה את התכונה Wi-Fi כדי להאריך את חיי הסוללה.

נטרול הרשת האלחוטית

לנטרול רשת אלחוטית:

1. הקש ■■■ ■■■ במסך הבית, ולאחר מכן הקש על היישום **הגדרות**.
2. החלק את מתג ה-Wi-Fi שמאלה כדי לכבות את משדר הרשת האלחוטית.

שים לב: תוכל לנטרל את הרשת אלחוטית גם מהמסך הגדרות מהירות. ראה סעיף **הגדרות מהירות** לפרטים אודות הצגת המסך הגדרות מהירות.

Bluetooth®

השתמש במשדר ה-Bluetooth של מחשב לוח של ASUS כדי לשלוח ולקבל קבצים וכדי להעביר שטפי מולטימדיה להתקנים נוספים וסמוכים. בעזרת Bluetooth תוכל לשתף את קובצי המדיה שלך עם ההתקנים החכמים של החברי, לשלוח נתונים להדפסה במדפסת Bluetooth או לנגן קובצי מוסיקה באמצעות רמקול Bluetooth.

אפשור Bluetooth®

לאפשור Bluetooth:

1. הקש ■■■ ■■■ במסך הבית, ולאחר מכן הקש על היישום **הגדרות**.
2. החלק את מתג ה-Bluetooth ימינה כדי להפעיל את משדר ה-Bluetooth.

שים לב: תוכל לאפשר את משדר ה-Bluetooth גם מהמסך הגדרות מהירות. ראה סעיף **הגדרות מהירות** לפרטים אודות הצגת המסך הגדרות מהירות.

צימוד מחשב לוח של ASUS למכשיר Bluetooth.

לפני שתוכל לעשות שימוש מלא בחיבור Bluetooth, עליך לבצע צימוד עם התקן ה-Bluetooth האחר. מחשב לוח של ASUS ישמור אוטומטית את פרטי הצימוד של התקן ה-Bluetooth.

לצימוד מחשב לוח של ASUS למכשיר Bluetooth:

1. במסך ההגדרות, הקש **Bluetooth** כדי להציג את כל ההתקנים הזמינים.

חשוב!

- אם המכשיר איתו תרצה לבצע צימוד אינו נמצא ברשימה, ודא ש-Bluetooth פועל והגדר אותו כ-Discoverable (ניתן לגילוי).
- עיין במדריך למשתמש המצורף להתקן האחר כדי לקבל פרטים אודות אפשור Bluetooth ואודות הפיכת ההתקן לגלוי.

2. הקש **חפש מכשירים** כדי לסרוק ולאתר התקני Bluetooth נוספים.
3. ברשימת כל המכשירים הזמינים, הקש על מכשיר Bluetooth שאתו ברצונך לבצע את הצימוד. פעל על פי ההנחיות הבאות כדי להשלים את הצימוד.

שים לב: כבה את התכונה Bluetooth כדי להאריך את חיי הסוללה.

ביטול צימוד מחשב לוח של ASUS עם מכשיר Bluetooth.

לביטול צימוד מחשב לוח של ASUS עם מכשיר Bluetooth:

1. במסך ההגדרות, הקש Bluetooth כדי להציג את כל ההתקנים המוצמדים.
2. ברשימת ההתקנים המוצמדים, הקש עבור התקן ה-Bluetooth שברצונך לבטל, ולאחר מכן הקש **בטל התאמה**.

PlayTo

האפליקציה PlayTo מאפשרת לך לשדר את מחשב הלוח של ASUS למסך התומך בשידור. בעזרת תכונה זו תוכל להפוך תצוגה חיצונית לצג כפול או למסך שני של מחשב לוח של ASUS.

חשוב! כדי לתמוך באפליקציה PlayTo, המסך החיצוני צריך לכלול את הטכנולוגיה Miracast™ או DLNA®.

הפעלת PlayTo

ניתן להתחיל להשתמש ב-PlayTo ב-מחשב לוח של ASUS בשתי דרכים:

מההגדרות המהירות

1. הגדר את המסך התומך בשידור שבו ברצונך להשתמש עם מחשב הלוח של ASUS.
2. פתח את ההגדרות המהירות במחשב הלוח של ASUS והקש על **PlayTo**.
3. בדוק מהו ה-SSID המוצג בתצוגת PlayTo שברשותך ובחר באותו ה-SSID ב-מחשב לוח של ASUS כדי להתחיל בצימוד.

לאחר החיבור, במסך התומך בשידור יוצג אותו התוכן שמוצג כעת במחשב הלוח של ASUS.

מההגדרות

1. הקש > **הגדרות.**
2. באפשרות 'אלחוטי ורשתות' הקש על **עוד...** ואז הקש על **PlayTo**.
3. בדוק מהו ה-SSID המוצג בתצוגת PlayTo שברשותך ובחר באותו ה-SSID ב-מחשב לוח של ASUS כדי להתחיל בצימוד.

לאחר החיבור, במסך התומך בשידור יוצג אותו התוכן שמוצג כעת במחשב הלוח של ASUS.

הענן

גבה את הנתונים שלך, סנכרן קבצים בין התקנים שונים, ושתף קבצים באופן מאובטח ופרטי באמצעות חשבון ענן כגון ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, ו-Dropbox.

ASn US WebStorage

הירשם או התחבר אל ASUS WebStorage וקבל חשבון ענן חינמי לאחסון קבצים בנפח של עד 5GB. העלה תמונות חדשות באופן אוטומטי לשיתוף מידי, סנכרן קבצים בין התקנים שונים, או שתף קבצים באמצעות חשבון ASUS WebStorage.

שים לב: להתחלת השימוש בתכונת ההעלאה האוטומטית, אפשר את התכונה **Instant Upload (העלאה אוטומטית)** מ-**הגדרות** > **Instant Upload (העלאה אוטומטית)** ב-ASUS WebStorage.

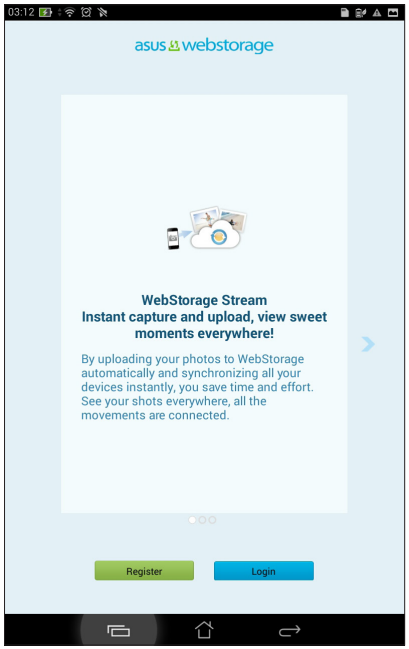

יישומים חיוניים

יישומי מעבר

במידה והפעלת מספר יישומים ב-מחשב לוח של ASUS, תוכל לעבור בקלות בין היישומים שהפעלת לאחרונה.

הקש כדי להציג את היישומים שהפעלת לאחרונה.

- הקש על יישום כדי להציג אותו.
- להסרת יישום, כל שעליך לעשות הוא להקפיץ אותו שמאלה או ימינה.

יישומי נעילה

אבטח את היישומים שלך והגן עליהם מפני שימוש לא מורשה באמצעות סיסמה בת 4 עד 12 ספרות.

לנעילת היישומים:

1. ב-**אפליקציות**, הקש > **נעילה**.
2. הזן סיסמה באורך של 4 עד 12 ספרות ולאחר מכן הקש **אישור**.

לשינוי הסיסמה של היישומים הנעולים שלך:

1. ב-**אפליקציות**, הקש > **הגדרות נעילת אפליקציות**. הזן את הסיסמה כשתתבקש לעשות כן.
2. הקש **קבע סיסמה**, והזן את הסיסמה הישנה והחדשה שלך.

הורדת יישומים

הורד כמות עצומה של יישומים ושל משחקים מ-חנות Play, היישר אל ה-מחשב לוח של ASUS שלך. חלק מהיישומים והמשחקים ניתנים בחינם, וייתכן שיהיה עליך לרכוש יישומים ומשחקים נוספים באמצעות כרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר.

להורדת יישומים:

1. הקש **חנות Play** במסך הבית.
2. פעל על-פי ההוראות המוצגות כדי להיכנס אל חשבון Gmail שלך. אם אין ברשותך חשבון Gmail קיים, עליך ליצור חשבון.
3. לאחר שנכנסת בהצלחה, תוכל להתחיל להוריד יישומים מ-חנות Play.

ה-Zen שלך מציע עוד

חיסכון בצריכת חשמל

מקסם או הארך את זמן הסוללה של מחשב לוח של ASUS כאשר המכשיר במצב המתנה או כאר הוא מחובר לרשת. התאם בחוכמה את הגדרות צריכת החשמל עבור פעילויות שכיחות שאתה מבצע כגון קריאת דואר אלקטרוני או צפייה בקטעי וידאו.

הגדרת חיסכון בצריכת חשמל

מקסם, מטב או התאם אישית את צריכת החשמל של מחשב לוח של ASUS בעזרת אפשרויות חכמות לחיסכון בחשמל.

להגדרת חסכון באנרגיה:

1. ב-**אפליקציות**, הקש **חסכון באנרגיה**.
2. החלק את האפשרות חסכון באנרגיה למצב **מופעל**.

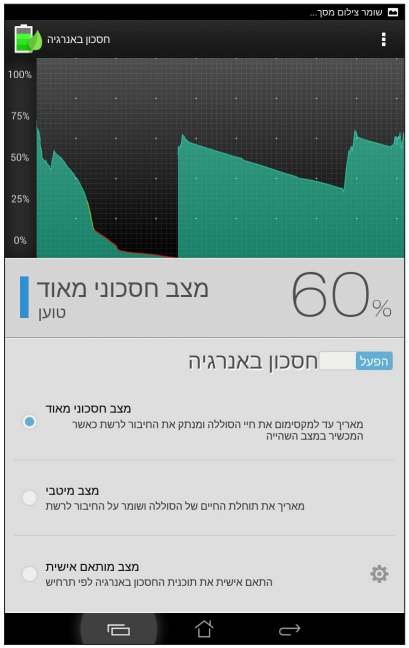

3. בחר באחד מהמצבים הבאים:

- **מצב חסכוני מאוד:** מנתק את החיבור לרשת כאשר מחשב לוח של ASUS במצב המתנה, כדי להאריך את חיי הסוללה למקסימום.
- **מצב מיטבי:** מאריך את חיי הסוללה כאשר מחשב לוח של ASUS מחובר לרשת.
- **מצב מותאם אישית:** מאפשר לקבוע הגדרות אישיות לחיסכון בחשמל עבור פעילויות שכיחות, וכן

התאמת חסכון באנרגיה

קבע את רמת הבהירות עבור פעילויות שכיחות שאתה מבצע כגון קריאת דואר אלקטרוני או ספרים, צפייה בקטעי וידאו, גלישה באתרים והאזנה למוסיקה. תוכל לאפשר את תכונת החיסכון בחשמל עבור יישומים ספציפיים או לאפשר את הניתוק האוטומטי של הרשת כאשר מחשב לוח של ASUS במצב שינה.

להתאמת תכונות החיסכון בחשמל:

1. ב-**חסכון באנרגיה**, סמן את האפשרות **מצב מותאם אישית**, ולאחר מכן הקש .
2. סמן פעילות, ולאחר מכן קבע את רמת הבהירות באחוזים.
3. אם תרצה לאפשר ניתוק אוטומטי של הרשת, סמן **תוכנות מסרים מידיים (IM) ויישומים אחרים שמשתמשים בעדכוני דחיפה**. מחשב לוח של ASUS יתנתק מהרשת באופן אוטומטי כאשר הוא יהיה במצב סרק, ויתחבר בחזרה כאשר תפעיל את המכשיר.

ASUS Splendid

ASUS Splendid מאפשר לכוונן בקלות את הגדרות הצג.

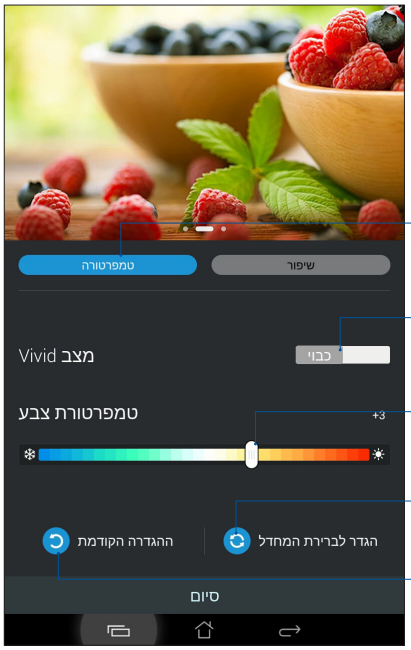

הקש כדי לעבור בין הכרטיסיות

עבור להפעלה/כיבוי של מצב Vivid (חי)

הזז את המחוון כדי לכוון את טמפרטורת הצבעים

הקש לאיפוס השינויים האחרונים שביצעת

הקש כדי להגדיר את ברירת המחדל של היצרן

שימוש ב-ASUS Splendid:

1. הקש > **Splendid**.
2. כוון את טמפרטורת הצבעים של המסך ואת הניגודיות מהכרטיסיות **טמפרטורה** ו-**שיפור**.
3. הקש על **סיום** להחלת השינויים.

חפסנ
A

הודעות מערכת

הצהרת Federal Communication Commission

מכשיר זה תואם לכללי FCC חלק 15. ההפעלה הנה בכפוף לשני התנאים הבאים:

- התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות.
- על ההתקן לקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

ציוד זה נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לסעיף 15 בתקנות FCC (Federal Communication Commission). מטרת ההגדרה של מגבלות אלו היא לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בעת הפעלת הציוד באזור מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדר רדיו, ובמידה וההתקנה והשימוש בו ייעשו שלא בהתאם להוראות הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן להבטיח כי ההפרעה לא תתרחש בהתקנה ספציפית. במידה וציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו וטלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על ידי כיבוי הציוד והפעלתו בחזרה), מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הרחקת הציוד מהמקלט.
- חיבור הציוד לשקע הנמצא במעגל שונה מזה בו נמצא המקלט.
- פנה למפיץ או לטכנאי רדיו או טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.

כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות עלול לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד.

אין להפעיל או למקם את האנטנה/ות של משדר זה יחד עם כל אנטנה או משדר אחרים.

פרטים אודות חשיפה לתדרי RF (SAR)

המכשיר עומד בדרישות השלטונות לחשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מהגבלות החשיפה לקרינת רדיו (RF) אשר נקבעו על ידי גוף FCC (Federal Communication Commission) של שלטונות ארה"ב.

תקני החשיפה מבוססים על יחידות מדידה בשם SAR (Specific Absorption Rate). על פי הנחיות FCC, הגבלת SAR הינה 1.6W/kg. בדיקות SAR מתבצעות באמצעות מיקומי הפעלה סטנדרטיים המקובלים על ידי FCC, כאשר ה- EUT משדר ברמת ההספק המוגדרת בערוצים שונים.

ערך ה- SAR הגבוה ביותר, כפי שדווח על ידי FCC, הינו 1.15 W/kg כאשר הוא ממוקם בסמוך לגוף.

FCC העניקה אישור ציוד להתקן זה עבור כל רמות ה-SAR אשר נבדקו ונמצאו תואמות את הנחיות FCC לחשיפה לקרינת RF. FCC מחזיקה רשומות נתוני SAR של התקן זה, אותן ניתן למצוא באזור אישורי התצוגה (Display Grant) של www.fcc.gov/oet/ea/fccid לאחר חיפוש מזהה FCC ID:MSQK013.

הצהרת תאימות EC

מוצר זה תואם לתקנות הנחיית R&TTE מספר EC/1999/5. ניתן להוריד את הצהרת התאימות מהכתובת http://support.asus.com.

מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.

À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

בצרפת, האוזניות של התקן זה תואמות לדרישות רמת לחץ הצליל כפי שנקבעו בתקן הישים EN50332-1:2000 ו/אוEN50332-2:2003 כנדרש ב-French Article L.5232-1.

אזהרת סימן CE

CE

סימוני CE עבור התקנים עם רשת אלחוטית/Bluetooth

ציוד זה תואם לדרישות הנחיה 1999/5/EC של הועדה ושל הפרלמנט האירופאי מה-9 במרץ, 1999, בנוגע לפיקוח על ציוד רדיו וטלקומוניקציה ולהכרה הדדית בתאימות.

ערך CE SAR הגבוה ביותר של המכשיר הינו 0.377 W/Kg.

ניתן להפעיל ציוד זה ב:

DK	DE	CZ	CY	CH	BG	BE	AT
IE	HU	GR	GB	FR	FI	ES	EE
NL	MT	LV	LU	LT	LI	IS	IT
TR	SK	SI	SE	RO	PT	PL	לא

בקרות DFS הקשורות בזיהוי המכ"מ לא תהיינה נגישות למשתמש.

הצהרת אזהרה של IC

המכשיר יכול לנתק אוטומטית את השידור במידה וחסר מידע בשידור, או במקרה של תקלה תפעולית. לתשומת לבך, פונקציה זו אינה מיועדת למנוע שידור או לשלוט במידע האותות או בשימוש בקודים רציפים כאשר הטכנולוגיה דורשת זאת.

תכונת הבחירה של קוד הארץ מבוטלת במוצרים המשווקים בארה»ב ובקנדה. במוצרים הזמינים בארה»ב ובקנדה ניתן להפעיל את הערוצים 1-11 בלבד. לא ניתן לבחור ערוצים אחרים.

פרטים אודות חשיפה לתדרי רדיו (SAR)

מכשיר זו עומד בכל הדרישות של האיחוד האירופי (EC/1999/519) בדבר מגבלת חשיפה של הציבור הרחב לשדות אלקטרומגנטית לשם הגנה על הבריאות.

המגבלות הן חלק מהמלצות מקיפות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלו פותחו ונבדקו על-ידי ארגונים מדעיים בלתי תלויים באמצעות הערכות שוטפות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המדידה שמומלצת למגבלה על-ידי המועצה האירופית עבור מכשירים ניידים היא "קצב ספיגה סגולי" (SAR) ומגבלת ה- SAR היא 2.0 וואט/ק"ג (W/Kg) בממוצע ל- 10 גר' של רקמת גוף. הוא עומד בדרישות של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מיוננת (ICNIRP).

מכשיר זה נבדק בשימוש בקרבת הגוף ועומד בכל הקווים המנחים של ICNRP לחשיפה וכן אלו של התקנים האירופיים EN 62311 ו- EN 50566. SAR נמדד כאשר המכשיר נוגע ישירות בגוף בזמן שידור עוצמת הפלט המרבית המורשת בכל רשתות התדרים של המכשיר הנייד.

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: $0.75mm^2$ H05VV-F, 3G, או $0.75mm^2$ H05VV-F, 2G.

שירותי החזרה/מחזור של ASUS

תכניות ההחזרה והמחזור של ASUS נובעות ממחויבות החברה לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בהגנה על הסביבה. אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. לפרטים אודות מחזור באזורים שונים, בקר בכתובת http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

הודעה בנוגע לציפוי

חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות החשמלית, גוף המכשיר מצופה בבידוד למעט באזורים בהם נמצאות יציאות ה-I/O.

הודעת Green ASUS

ASUS מחויבת לייצור של אריזות ושל מוצרים ידידותיים לסביבה במטרה לשמור על בריאות לקוחותיה תוך מזעור הפגיעה בסביבה. הקטנת מספר דפי המדריך נעשתה כדי לצמצם את פליטת הפחמימנים.

לקבלת מדריך מפורט למשתמש וכן מידע רלבנטי, עיין במדריך למשתמש המצורף לטאבלט ASUS או בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת http://support.asus.com/.

שם הדגם: K013 (ME176CX/ME176C)

יצרן:	ASUSTeK Computer Inc.
תבותכ:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
הפוריאב השרומ גיצנ:	ASUS Computer GmbH
תבותכ:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

מידע אודות זכויות יוצרים

אין לשכפל, לשדר, לתעתק, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה בכל צורה או בכל אמצעי כל חלק במדריך זה, כולל המוצרים והתוכנה המתוארים בו, מבלי לקבל רשות מ-ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS מספקת מדריך זה "כפי שהוא" ללא אחריות מסוג כלשהו, בין אם מפורשת או מרומזת, כולל אך ללא הגבלה לאחריות המרומזת או לתנאי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. באף מקרה ASUS, מנהליה, נציגיה, עובדיה או סוכניה לא יישאו בחבות לכל נזק עקיף, מיוחד, אקראי או נסיבתי (כולל נזק בגין הפסד רווחים, הפסד עסקי, איבוד יכולת השימוש בנתונים, הפרעה לפעילות עסקית, וכדומה), גם אם נמסרה ל-ASUS הודעה על האפשרות לנזקים מעין אלה הנובעים מפגם או משגיאה כלשהם במדריך זה או במוצר.

ייתכן שמוצרים ושמות ארגונים המופיעים במדריך זה יהיו סימני מסחר רשומים או זכויות יוצרים של החברות המתאימות, והם נמצאים בשימוש אך ורק לצורך זיהוי או הסבר ולטובת הבעלים, ללא כוונה להפר זכויות כלשהן.

המפרטים והמידע שבמדריך זה ניתנים כהפניה בלבד, הם עשויים להשתנות בכל עת ללא מתן הודעה, ואין לראות בהם מחויבות מצד ASUS. ASUS לא תישא בכל אחריות או חבות לכל שגיאה או חוסר דיוק שעשויים להיות במדריך זה, כולל במוצרים ובתוכנה המתוארים בו.

Copyright © 2014 ASUSTek COMPUTER INC. כל הזכויות שמורות.

הגבלת חבות

תיתכנה נסיבות בהן השתמטות מצד ASUS או חבות אחרת תעניק לך את הזכות לתבוע את ASUS בגין פיצויי נזקים. במקרה כזה, ללא תלות בבסיס זכאותך לתביעת פיצויים מ-ASUS, ASUS תשא בחבות שלא תעלה על הנזקים בגין פציעה (כולל מוות) ונזק לרכוש פיזי ולרכוש אישי מוחשי; או לכל נזק ממשי וישיר הנובע מהשמטה או מאי עמידה במחויבות חוקית בכפוף להצהרת אחריות זו, עד לגובה המחיר הקבוע בהסכם של כל מוצר.

ASUS תהיה אחראית כלפיך בלבד או לפצות אותך בלבד בגין הפסד, נזק או תביעה המבוססת בחוזה, בעוולה או בהפרה בכפוף להצהרת אחריות זו.

הגבלה זו חלה על ספקים ועל המשווק של ASUS. זוהי האחריות המרבית של ASUS, של ספקיה ושל מפיציה.

באף מקרה, ASUS לא תשא בחבות לכל אחד מהדברים הבאים: (1) תביעת צד שלישי נגדך בגין נזקים; (2) הפסד, או נזק לרשומות או לנתונים שנמצאים ברשותך; או (3) נזק מיוחד, משני או עקיף או כל נזק עקיף כלכלי (כולל הפסד רווחים או חסכונות), גם אם ASUS, ספקיה או המפיץ קיבלו הודעה בנוגע לאפשרות זו.

שירות ותמיכה

בקר באתר הרב לשוני שלנו בכתובת: http://support.asus.com

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K013**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-1:2010	
☒ EN 50566:2013	
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 02/04/2014